

Wetterfest Universal-Schiffslack

ist für alle hochwertigen Innen- und Außenlackierungen, speziell aber für Schiffslackierungen über der Wasserlinie und für Decksaufbauten geeignet. Damit ausgeführte Lackierungen besitzen eine gute Beständigkeit gegen mech. und chem. Einwirkung, sowie Benzin, Öl und Seewasser. Gute Deckkraft, lange vorhaltender Glanz, hervorragende Wetterfestigkeit sind weitere Qualitätsmerkmale von „Wetterfest“ Universal-Schiffslack. Erstklassige Lackierungen setzen einwandfreie Vorbehandlung des Untergrundes voraus. Decklackierung erst nach guter Durchtrocknung des Vorlackes durchführen. „Wetterfest“ Universal-Schiffslack ist, Normaltemperaturen vorausgesetzt, nach 6-8 Stunden staubtrocken und nach etwa 24 Stunden durchgetrocknet.

| Best.-Nr. | Farbton | Nr. | Inhalt |
|-----------|------------------|-----|---------|
| 01.10.01 | weiß | 01 | 1,0 ltr |
| 01.10.71 | weiß | 01 | 2,5 ltr |
| 01.10.05 | gelb | 05 | 1,0 ltr |
| 01.10.09 | signalrot, hell | 09 | 1,0 ltr |
| 01.10.12 | schweinf. grün | 12 | 1,0 ltr |
| 01.10.22 | orange | 15 | 1,0 ltr |
| 01.10.16 | feuerblau | 16 | 1,0 ltr |
| 01.10.17 | aluminium | 17 | 1,0 ltr |
| 01.10.18 | silbergrau, hell | 18 | 1,0 ltr |
| 01.10.72 | silbergrau, hell | 18 | 2,5 ltr |
| 01.10.19 | silbergrau, dkl. | 19 | 1,0 ltr |
| 01.10.73 | silbergrau, dkl. | 19 | 2,5 ltr |
| 01.10.21 | schwarz | 21 | 1,0 ltr |
| 01.10.74 | schwarz | 21 | 2,5 ltr |

Yachtlack „Wetterfest“

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------|---------|----------|
| 01.10.62 | farblos | 0,75 ltr |

Rostschutzfarbe „Wetterfest“

| Best.-Nr. | Farbton | Nr. | Inhalt |
|-----------|----------|-----|----------|
| 01.10.91 | rotbraun | 22 | 5,0 ltr |
| 01.10.93 | rotbraun | 22 | 10,0 ltr |
| 01.10.92 | grau | 23 | 5,0 ltr |
| 01.10.94 | grau | 23 | 10,0 ltr |

„Wetterfest“ universeel-scheepslak

is geschikt voor iedere soort van binnen- en buiten-lakwerk, speciaal echter voor scheepslakwerk boven de waterlijn en voor de dekopbouw. Met Wetterfest uitgevoerd lakwerk is goed bestand tegen mechanische en chemische inwerking van bijvoorbeeld benzine, olie of zeewater. Een goede dekking, langhoudende glans en een uitstekende weersbestendigheid zijn eveneens kwaliteitskenmerken van Wetterfest-universeel-scheepslak. Voorwaarde voor perfect lakwerk is een goede voorbehandeling van de ondergrond. Deklak pas toepassen na goede uitdroging van de grondlak. Wetterfest universeel-scheepslak is, bij normale temperatuur, na 6-8 uur stofdroog en na ongeveer 24 uur totaal opgedroogd.

| Best.-nr. | kleur | nr. | inhoud |
|-----------|---------------------|-----|---------|
| 01.10.01 | wit | 01 | 1,0 ltr |
| 01.10.71 | wit | 01 | 2,5 ltr |
| 01.10.05 | geel | 05 | 1,0 ltr |
| 01.10.09 | signaalrood, licht | 09 | 1,0 ltr |
| 01.10.12 | schweinfurter gr. | 12 | 1,0 ltr |
| 01.10.22 | oranje | 15 | 1,0 ltr |
| 01.10.16 | blauw | 16 | 1,0 ltr |
| 01.10.17 | aluminium | 17 | 1,0 ltr |
| 01.10.18 | zilvergrijs, licht | 18 | 1,0 ltr |
| 01.10.72 | zilvergrijs, licht | 18 | 2,5 ltr |
| 01.10.19 | zilvergrijs, donker | 19 | 1,0 ltr |
| 01.10.73 | zilvergrijs, donker | 19 | 2,5 ltr |
| 01.10.21 | zwart | 21 | 1,0 ltr |
| 01.10.74 | zwart | 21 | 2,5 ltr |

Jachtlak „Wetterfest“

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------|-----------|----------|
| 01.10.62 | kleurloos | 0,75 ltr |

Roestwerende „Wetterfest“

| Best.-nr. | kleur | nr. | inhoud |
|-----------|-----------|-----|----------|
| 01.10.91 | roodbruin | 22 | 5,0 ltr |
| 01.10.93 | roodbruin | 22 | 10,0 ltr |
| 01.10.92 | grijs | 23 | 5,0 ltr |
| 01.10.94 | grijs | 23 | 10,0 ltr |





Decksfarbe „Wetterfest“

rutschfest, mittelgrob gesandet

| Best.-Nr. | Farbton | Nr. | Inhalt |
|-----------------|---------|-----|----------|
| 01.10.95 | grau | 24 | 1,0 ltr |
| 01.10.96 | grau | 24 | 10,0 ltr |

Feuchtöl-Graphitfarbe „Wetterfest“

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|-----------|---------|
| 01.10.98 | anthrazit | 5,0 ltr |

Gangbordgraphitfarbe „Wetterfest“

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|-----------|---------|
| 01.10.90 | anthrazit | 5,0 ltr |

RISCH-Solid Lackfarbe

Kunstharzlack für Innen- und Außenlackierungen. Verfügt über eine hohe Deckkraft und gute Haltbarkeit. Maler- und Industriequalität.

| Best.-Nr. | Farbton | RAL | Inhalt |
|-----------------|----------------|------|----------|
| 01.35.01 | kadmiumgelb | 1021 | 2,5 ltr |
| 01.35.03 | laubgrün | 6002 | 2,5 ltr |
| 01.35.04 | grün | 6018 | 2,5 ltr |
| 01.35.05 | schokoladenbr. | 8017 | 2,5 ltr |
| 01.35.07 | lehmbraun | 8003 | 2,5 ltr |
| 01.35.09 | enzianblau | 5010 | 2,5 ltr |
| 01.35.11 | silbergrau | 7001 | 2,5 ltr |
| 01.35.13 | reinweiß | 9010 | 2,5 ltr |
| 01.35.15 | schwarz | 9005 | 2,5 ltr |
| 01.35.17 | kieselgrau | 7032 | 2,5 ltr |
| 01.35.19 | blaugrau | 7031 | 2,5 ltr |
| 01.35.20 | feuerrot | 3000 | 2,5 ltr |
| 01.35.21 | oxydrot | 3009 | 2,5 ltr |
| 01.35.22 | elfenbein | 2091 | 2,5 ltr |
| 01.35.25 | schwarz | 9005 | 10,0 ltr |
| 01.35.26 | silbergrau | 7001 | 10,0 ltr |

RISCH-Gigant 2000

Spezial Laderaum- und Rostschutzfarbe

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|----------|--------|
| 01.38.01 | rotbraun | 14 Kg |
| 01.38.02 | grau | 14 Kg |

Dekverf „Wetterfest“

antislip, middelgrote korrels

| Best.-nr. | kleur | nr. | inhoud |
|-----------------|-------|-----|----------|
| 01.10.95 | grijs | 24 | 1,0 ltr |
| 01.10.96 | grijs | 24 | 10,0 ltr |

Vahtigolie-graphietverf „Wetterfest“

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-----------|---------|
| 01.10.98 | antraciet | 5,0 ltr |

Gangboordgraphietverf „Wetterfest“

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-----------|---------|
| 01.10.90 | antraciet | 5,0 ltr |

RISCH-Solid Lakverf

Kunstharzlak voor binnen en buiten-lakwerk. Heeft een hoge dekkraft en een goede houdbaarheid. Schilders- en industriekwaliteit.

| Best.-nr. | kleur | RAL | inhoud |
|-----------------|---------------|------|----------|
| 01.35.01 | cadmiumgeel | 1021 | 2,5 ltr |
| 01.35.03 | bladgroen | 6002 | 2,5 ltr |
| 01.35.04 | groen | 6018 | 2,5 ltr |
| 01.35.05 | chocoladebr. | 8017 | 2,5 ltr |
| 01.35.07 | leembruin | 8003 | 2,5 ltr |
| 01.35.09 | gentiaanblauw | 5010 | 2,5 ltr |
| 01.35.11 | zilvergrijs | 7001 | 2,5 ltr |
| 01.35.13 | helder wit | 9010 | 2,5 ltr |
| 01.35.15 | zwart | 9005 | 2,5 ltr |
| 01.35.17 | steengrijs | 7032 | 2,5 ltr |
| 01.35.19 | grijsblauw | 7031 | 2,5 ltr |
| 01.35.20 | vuurrood | 3000 | 2,5 ltr |
| 01.35.21 | roodbruin | 3009 | 2,5 ltr |
| 01.35.22 | ivoor | 2091 | 2,5 ltr |
| 01.35.25 | zwart | 9005 | 10,0 ltr |
| 01.35.26 | zilvergrijs | 7001 | 10,0 ltr |

RISCH-Gigant 2000

Speciale laadruim- en roestwerende verf

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-----------|--------|
| 01.38.01 | roodbruin | 14 kg |
| 01.38.02 | grijs | 14 kg |



RISCH-Graphitfarbe

trittfest, für Gangbord und Luken

| Best.-Nr. | Farbton | RAL | Inhalt |
|-----------------|---------|------|--------|
| 01.38.11 | schwarz | 9005 | 10 Kg |

RISCH-Schneirit

Spezial Laderaumöl ist eine hervorragende Grundierung für unbehandelte Stahlflächen, farblos glänzend, kann mit allen Kunstharzlackfarben überstrichen werden.

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|--------|
| 01.38.21 | farblos | 30 kg |

WIKA Hochglanz-Buntlack

Auf Kunstharzbasis für Innen- und Außenanstriche. WIKA Buntlack ist schlag-, kratzfest und schnelltrocknend.

| Best.-Nr. | Farbton | RAL | Inhalt |
|-----------------|-------------|------|----------|
| 01.36.01 | beige | 1001 | 0,75 ltr |
| 01.36.02 | goldgelb | 1004 | 0,75 ltr |
| 01.36.03 | kadmiumgelb | 1021 | 0,75 ltr |
| 01.36.04 | gelborange | 2000 | 0,75 ltr |
| 01.36.05 | elfenbein | 2091 | 0,75 ltr |
| 01.36.06 | feuerrot | 3000 | 0,75 ltr |
| 01.36.07 | rubinrot | 3003 | 0,75 ltr |
| 01.36.08 | oxydrot | 3009 | 0,75 ltr |
| 01.36.09 | azurblau | 5009 | 0,75 ltr |
| 01.36.10 | enzianblau | 5010 | 0,75 ltr |
| 01.36.11 | lichtblau | 5012 | 0,75 ltr |
| 01.36.12 | laubgrün | 6002 | 0,75 ltr |
| 01.36.13 | moosgrün | 6005 | 0,75 ltr |
| 01.36.14 | resedagrün | 6011 | 0,75 ltr |
| 01.36.15 | gelbgrün | 6018 | 0,75 ltr |
| 01.36.16 | silbergrau | 7001 | 0,75 ltr |
| 01.36.17 | blaugrau | 7031 | 0,75 ltr |
| 01.36.18 | kieselgrau | 7032 | 0,75 ltr |
| 01.36.19 | lichtgrau | 7035 | 0,75 ltr |
| 01.36.20 | ockerbraun | 8001 | 0,75 ltr |
| 01.36.21 | lehmbraun | 8003 | 0,75 ltr |
| 01.36.22 | nussbraun | 8011 | 0,75 ltr |
| 01.36.23 | schokobraun | 8017 | 0,75 ltr |
| 01.36.24 | cremeweiß | 9001 | 0,75 ltr |
| 01.36.25 | schwarz | 9005 | 0,75 ltr |
| 01.36.26 | reinweiß | 9010 | 0,75 ltr |

RISCH-graphietverf

antislip, voor gangboord en luiken

| Best.-nr. | kleur | RAL | inhoud |
|-----------------|-------|------|--------|
| 01.38.11 | zwart | 9005 | 10 kg |

RISCH-Schneirit

Speciale laadruim olie is een uitstekende grondverf voor onbehandelde staaloppervlaktes, kleurloos, glanzend, kan met alle kunstharlakken worden overgestreken.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-----------|--------|
| 01.38.21 | kleurloos | 30 kg |

WIKA Hoogglans-kleurak

Op kunstharbasis voor binnen- en buitenwerk. WIKA kleurlak is stootvrij, krasvrij en sneldrogend.

| Best.-nr. | kleur | RAL | inhoud |
|-----------------|----------------|------|----------|
| 01.36.01 | beige | 1001 | 0,75 ltr |
| 01.36.02 | goudgeel | 1004 | 0,75 ltr |
| 01.36.03 | cadmiumgeel | 1021 | 0,75 ltr |
| 01.36.04 | oranjegeel | 2000 | 0,75 ltr |
| 01.36.05 | ivoor | 2091 | 0,75 ltr |
| 01.36.06 | vuurood | 3000 | 0,75 ltr |
| 01.36.07 | robijnrood | 3003 | 0,75 ltr |
| 01.36.08 | roestbruin | 3009 | 0,75 ltr |
| 01.36.09 | azuurblauw | 5009 | 0,75 ltr |
| 01.36.10 | gentiaan blauw | 5010 | 0,75 ltr |
| 01.36.11 | lichtblauw | 5012 | 0,75 ltr |
| 01.36.12 | bladgroen | 6002 | 0,75 ltr |
| 01.36.13 | mosgroen | 6005 | 0,75 ltr |
| 01.36.14 | resedagroen | 6011 | 0,75 ltr |
| 01.36.15 | geelgroen | 6018 | 0,75 ltr |
| 01.36.16 | zilvergrijs | 7001 | 0,75 ltr |
| 01.36.17 | grijsblauw | 7031 | 0,75 ltr |
| 01.36.18 | steengrijs | 7032 | 0,75 ltr |
| 01.36.19 | lichtgrijs | 7035 | 0,75 ltr |
| 01.36.20 | okerbruin | 8001 | 0,75 ltr |
| 01.36.21 | leembruin | 8003 | 0,75 ltr |
| 01.36.22 | notenbruin | 8011 | 0,75 ltr |
| 01.36.23 | chocoladebr. | 8017 | 0,75 ltr |
| 01.36.24 | cremewit | 9001 | 0,75 ltr |
| 01.36.25 | zwart | 9005 | 0,75 ltr |
| 01.36.26 | helder wit | 9010 | 0,75 ltr |




WIKA Flüssiger Kunststoff

Für Betonflächen und Heizölräume Innen und Außen. Wetter-, seewasser- und ölfest

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|-----------------|---------|
| 01.30.22 | grau - RAL 7001 | 2,5 ltr |

WIKA Vorstrichfarbe V 14

Als Grundierung für hochwertige Lackierungen mit hoher Deckkraft für Innen und Außen.

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|------------|---------|
| 01.36.31 | weiß, matt | 2,5 ltr |

WIKA Vorlack

Als Grundanstrich für Heizkörper und zu lackierende Flächen Innen und Außen.

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|-------------------|----------|
| 01.36.30 | weiß, halbgänzend | 0,75 ltr |
| 01.36.35 | weiß, halbgänzend | 2,50 ltr |

WIKA Rostproof Metallgrund

Idealer schnelltrocknender Grundanstrich für alle Lackierungen auf Stahl. Bietet gleichzeitig hervorragenden Rostschutz.

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|----------|----------|
| 01.36.70 | grau | 0,75 ltr |
| 01.36.72 | grau | 2,50 ltr |
| 01.36.71 | rotbraun | 0,75 ltr |
| 01.36.73 | rotbraun | 2,50 ltr |

WIKA Universal-Haftgrund

Spezialhaftgrundierung für Lackierungen auf Zink, Eisen, Holz und Kunststoff. Sehr schnell trocknend und Nitrofest.

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|----------|
| 01.36.33 | grau | 0,75 ltr |
| 01.36.34 | grau | 2,50 ltr |

WIKA vloeibare kunststof

Voor betonoppervlaktes en stookruimtes, binnen en buiten. Weer-, zeewater- en oliebestendig.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|------------------|---------|
| 01.30.22 | grijs - RAL 7001 | 2,5 ltr |

WIKA grondlak V 14

Als grondlak voor hoogwaardig lakwerk met hoge dekkingsgraad voor binnen en buiten.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|----------|---------|
| 01.36.31 | wit, mat | 2,5 ltr |

WIKA grondlak

Als grondlak voor radiatoren en te lakken oppervlaktes binnen en buiten.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|----------------|----------|
| 01.36.30 | wit, halfglans | 0,75 ltr |
| 01.36.35 | wit, halfglans | 2,50 ltr |

WIKA roestwerende metaal-grondverf

Ideale, sneldrogende grondlak voor alle lakwerk op staal. Is tegelijkertijd een uitstekende roestwering.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-----------|----------|
| 01.36.70 | grijs | 0,75 ltr |
| 01.36.72 | grijs | 2,50 ltr |
| 01.36.71 | roodbruin | 0,75 ltr |
| 01.36.73 | roodbruin | 2,50 ltr |

WIKA universeel-hechtgrond

Hechtgrond voor lakwerk op zink, metaal, hout, en kunststof. Zeer snel drogend en nitrofest.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|----------|
| 01.36.33 | grijs | 0,75 ltr |
| 01.36.34 | grijs | 2,50 ltr |



WIKA Malerweißlack 80

Qualitäts-Emallelack für Innen und Außen.

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|---------|
| 01.35.30 | weiß | 2,5 ltr |

WIKA Kunstharz-Heizkörperlack

Ein hochglänzender Kunstharzlack, hitzebeständig bis 180 Grad Celsius

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|----------|
| 01.36.90 | weiß | 0,75 ltr |
| 01.36.91 | weiß | 2,50 ltr |

WIKA Boots- und Yachtlack

Hochglänzender Klarlack mit hervorragender Seewasser- und Wetterbeständigkeit.

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|----------|
| 01.36.32 | farblos | 0,75 ltr |

WIKA Aluminiumlackfarbe

Wetterbeständig und schnelltrocknend, hitzebeständig bis 150 Grad Celsius.

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|-----------|----------|
| 01.36.28 | aluminium | 0,75 ltr |

WIKA Seidenglanzlack

| Best.-Nr. | Farbton | RAL | Inhalt |
|-----------------|---------|------|----------|
| 01.36.29 | weiß | 9010 | 0,75 ltr |

WIKA Kunstschmiede-Mattlack

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|----------|
| 01.30.10 | schwarz | 0,75 ltr |

WIKA Sprühlack

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|-------------------|--------|
| 01.36.80 | weiß, matt | 400 ml |
| 01.36.81 | weiß, glänzend | 400 ml |
| 01.36.82 | schwarz, matt | 400 ml |
| 01.36.83 | schwarz, glänzend | 400 ml |

WIKA schilderswit-lak 80

Kwaliteits-emallak voor binnen en buiten.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|---------|
| 01.35.30 | wit | 2,5 ltr |

WIKA Kunstharz-radiatorlak

Een hoogglans kunstharzlak, hittebestendig tot 180 gr. Celsius

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|----------|
| 01.36.90 | wit | 0,75 ltr |
| 01.36.91 | wit | 2,50 ltr |

WIKA boot- en jachtlak

Hoogglans heldere lak met uitstekende zeewater- en weersbestendigheid.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-----------|----------|
| 01.36.32 | kleurloos | 0,75 ltr |

WIKA aluminiumlakverf

Weerbestendig en sneldrogend, hittebestendig tot 150 gr. Celsius.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-----------|----------|
| 01.36.28 | aluminium | 0,75 ltr |

WIKA Zijdeglanslak

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|----------------|----------|
| 01.36.29 | wit - RAL 9010 | 0,75 ltr |

WIKA matlak voor (smeed)ijzer

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|----------|
| 01.30.10 | zwart | 0,75 ltr |


WIKA spuitlak

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-----------------|--------|
| 01.36.80 | wit, mat | 400 ml |
| 01.36.81 | wit, glanzend | 400 ml |
| 01.36.82 | zwart, mat | 400 ml |
| 01.36.83 | zwart, glanzend | 400 ml |



HEMPEL

HEMPEL FARBEN (DEUTSCHLAND) GMBH

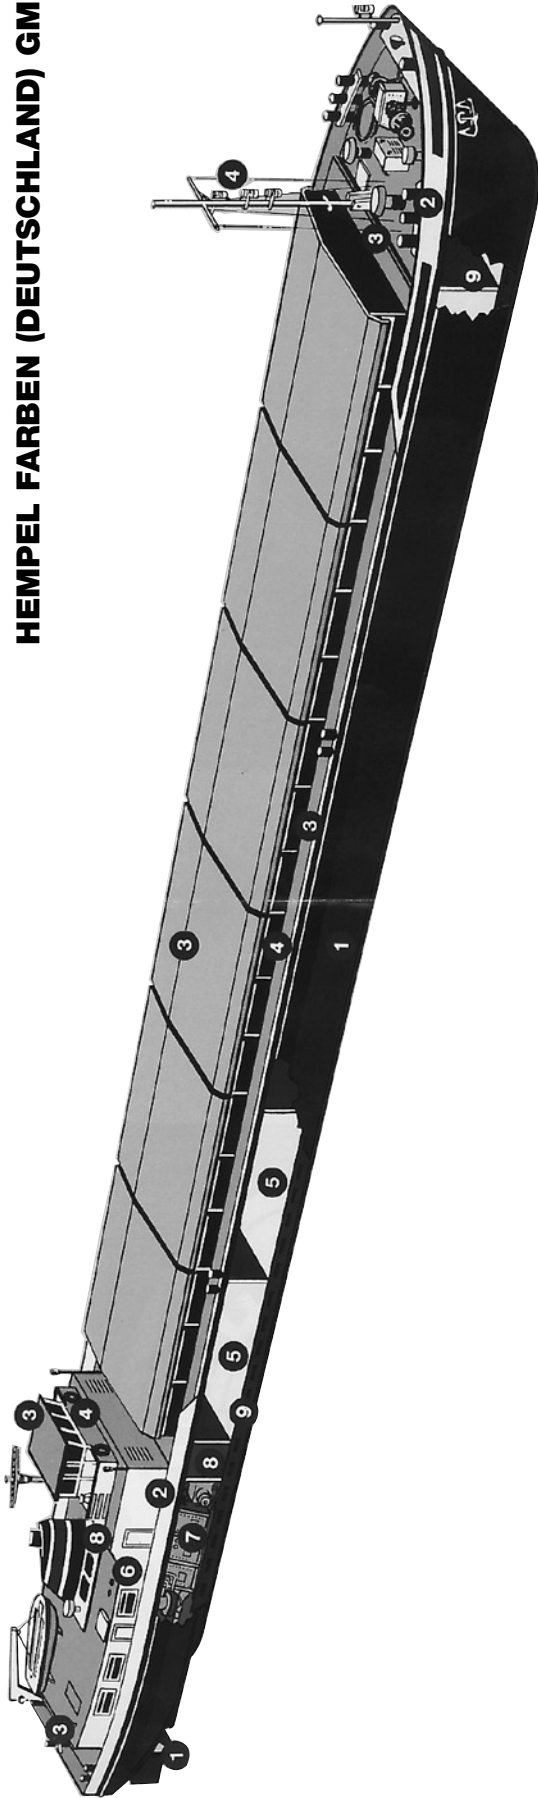

Standard-Farbsysteme für Binnenschiffe

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| 1 Außenhaut unter und über Wasser | 2 x HEMPADUR 15130 oder 2 x HEMPADUR 4514A | 4 Steuerhaus Spiegel Masten Dennebaum | 1 x HEMPALIN PRIMER 12050 1 x HEMPALIN Grundlack 42460 1 x HEMPALIN Lackfarbe 52140 | 8 Holzteile | 1 x HEMPEL'S Bootslack 02100 20% verdünnt 1 x HEMPEL'S Bootslack 02100 10% verdünnt 1 x HEMPEL'S Bootslack 02100 unverdünnt oder gleich Arbeitsweise mit 2 x HEMPEL'S MARINELACK 02220 |
| 2 Ver-schanzung außen | 1 x HEMPALIN PRIMER 12050 1 x HEMPALIN Grundlack 42460 1 x HEMPALIN Lackfarbe 52140 | 5 Laderaum | 2 x HEMPALIN DANREX 52360 oder 1 x HEMPADUR 4515A | 9 Ballasttanks Fäkalientanks etc. | 1 x HEMPADUR EPOXY 35500 2 x HEMPADUR 4515A |
| 3 Lukendeck Roofdeck Fußboden | 2 x HEMPALIN PRIMER 12050 1 x HEMPALIN Decksfarbe 53240 wenn Rutschfestigkeit gewünscht, als letzten Anstrich 1 x HEMPALIN Decksfarbe 53370 non-skid oder 1 x HEMPADUR 4515A | 6 Wohnräume | 2 x HEMPALIN PRIMER 12050 1 x HEMPALIN Grundlack 42460 1 x HEMPALIN Lackfarbe 52140 | Hochwertige Konservierungssysteme: Chlorkautschuk, Zinksilikat oder Epoxy auf Anfrage. | |
| Flurplatten Gangbord | 1 x HEMPATHANE TOCOAT 52210 wenn Rutschfestigkeit gewünscht ANTI-SLINT PULVER 67500 einstreuen | 7 Maschinen-raum und Motoren | 2 x HEMPALIN PRIMER 12050 1 x HEMPALIN Grundlack 42460 1 x HEMPALIN Lackfarbe 52140 oder 1 x HEMPEL'S PYRALIN 56580 | | |

Hempel's Schiffsfarben**Antifouling-Classic**

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------------|-------------|-------|----------|
| 01.20.02 | 76110/50000 | rot | 20,0 ltr |

Boottop

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------------|-------------|----------|---------|
| 01.20.11 | 51180/40646 | grün | 5,0 ltr |
| 01.20.13 | 51180/50636 | rotbraun | 5,0 ltr |
| 01.20.15 | 51180/50806 | rot | 5,0 ltr |
| 01.20.17 | 51180/19996 | schwarz | 5,0 ltr |

Rostschutzfarbe/Grundierungen für Unter- und Überwasser**Platin Primer**

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------------|-------------|--------|----------|
| 01.20.20 | 1000A/19930 | hell | 20,0 ltr |
| 01.20.21 | 1000A/19940 | dunkel | 5,0 ltr |
| 01.20.22 | 1000A/19940 | dunkel | 20,0 ltr |

Hempadur Teer-Epoxy

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------------|-------------|---------|----------|
| 01.20.24 | 15130/19990 | schwarz | 5,0 ltr |
| 01.20.25 | 15130/19990 | schwarz | 20,0 ltr |
| 01.20.29 | 15130/60430 | braun | 20,0 ltr |

Hempanyl-Teer

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------------|-------------|---------|----------|
| 01.20.65 | 1628A/19990 | schwarz | 20,0 ltr |
| 01.20.66 | 1628A/60430 | braun | 20,0 ltr |

Hempatex-Aluminium

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------------|-------------|--------|----------|
| 01.20.67 | 1630A/19880 | dunkel | 20,0 ltr |
| 01.20.68 | 1630A/19910 | hell | 20,0 ltr |

Hempatex-Primer

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------------|-------------|-------|---------|
| 01.21.99 | 46410/10000 | weiß | 5,0 ltr |
| 01.21.96 | 46410/12170 | grau | 5,0 ltr |

Hempel's scheepsverf**Antifouling-Classic**

| Best.-nr. | | kleur | inhoud |
|-----------------|-------------|-------|----------|
| 01.20.02 | 76110/50000 | rood | 20,0 ltr |

Boottop

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 01.20.11 | 51180/40646 | groen | 5,0 ltr |
| 01.20.13 | 51180/50636 | roodbruin | 5,0 ltr |
| 01.20.15 | 51180/50806 | rood | 5,0 ltr |
| 01.20.17 | 51180/19996 | zwart | 5,0 ltr |

Roestwerende verf / grondverf voor onder- en boven water**Platin Primer**

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------------|-------------|--------|----------|
| 01.20.20 | 1000A/19930 | licht | 20,0 ltr |
| 01.20.21 | 1000A/19940 | donker | 5,0 ltr |
| 01.20.22 | 1000A/19940 | donker | 20,0 ltr |

Hempadur Epoxy teer

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------------|-------------|-------|----------|
| 01.20.24 | 15130/19990 | zwart | 5,0 ltr |
| 01.20.25 | 15130/19990 | zwart | 20,0 ltr |
| 01.20.29 | 15130/60430 | bruin | 20,0 ltr |

Hempanyl-teer

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------------|-------------|-------|----------|
| 01.20.65 | 1628A/19990 | zwart | 20,0 ltr |
| 01.20.66 | 1628A/60430 | bruin | 20,0 ltr |

Hempatex-aluminium

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------------|-------------|--------|----------|
| 01.20.67 | 1630A/19880 | donker | 20,0 ltr |
| 01.20.68 | 1630A/19910 | licht | 20,0 ltr |

Hempatex-primer

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------------|-------------|-------|---------|
| 01.21.99 | 46410/10000 | wit | 5,0 ltr |
| 01.21.96 | 46410/12170 | grijs | 5,0 ltr |





Hempatex HB

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.22.60 | 46330/11110 | weiß | 5,0 ltr |
| 01.22.57 | 46330/11110 | weiß | 20,0 ltr |
| 01.22.64 | 46330/12170 | grau | 5,0 ltr |
| 01.22.58 | 46330/12170 | grau | 20,0 ltr |
| 01.22.67 | 46330/50630 | rot | 5,0 ltr |
| 01.22.59 | 46330/50630 | rot | 20,0 ltr |

Hempadur HB

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|---------|
| 01.20.59 | 4520A/10000 | weiß | 5,0 ltr |
| 01.20.61 | 4520A/12170 | grau | 5,0 ltr |

Hempalin-Primer

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.20.35 | 12050/40760 | grün | 5,0 ltr |
| 01.20.36 | 12050/40760 | grün | 20,0 ltr |
| 01.20.37 | 12050/50410 | rot | 5,0 ltr |
| 01.20.38 | 12050/50410 | rot | 20,0 ltr |

Hempel's Uni-Primer

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.23.01 | 1314A/12170 | grau | 10,0 ltr |

Hempalin Mennige

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|--------|---------|
| 01.20.39 | 12370/50246 | orange | 5,0 ltr |

Hempadur

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|---------------|-------|----------|
| 01.20.41 | 15113DE/R7035 | grau | 0,75 ltr |
| 01.20.42 | 15113DE/R7035 | grau | 5,00 ltr |

Hempadur-Zink

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.20.60 | 15350/19840 | grau | 5,00 ltr |

Shopprimer

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.22.16 | 15270/50890 | rot | 20,0 ltr |

Hempatex HB

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.22.60 | 46330/11110 | wit | 5,0 ltr |
| 01.22.57 | 46330/11110 | wit | 20,0 ltr |
| 01.22.64 | 46330/12170 | grijs | 5,0 ltr |
| 01.22.58 | 46330/12170 | grijs | 20,0 ltr |
| 01.22.67 | 46330/50630 | rood | 5,0 ltr |
| 01.22.59 | 46330/50630 | rood | 20,0 ltr |

Hempadur HB

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|---------|
| 01.20.59 | 4520A/10000 | wit | 5,0 ltr |
| 01.20.61 | 4520A/12170 | grijs | 5,0 ltr |

Hempalin-Primer

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.20.35 | 12050/40760 | groen | 5,0 ltr |
| 01.20.36 | 12050/40760 | groen | 20,0 ltr |
| 01.20.37 | 12050/50410 | rood | 5,0 ltr |
| 01.20.38 | 12050/50410 | rood | 20,0 ltr |

Hempel's uni-primer

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.23.01 | 1314A/12170 | grijs | 10,0 ltr |

Hempalin menie

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|--------|---------|
| 01.20.39 | 12370/50246 | oranje | 5,0 ltr |

Hempadur

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|---------------|-------|----------|
| 01.20.41 | 15113DE/R7035 | grijs | 0,75 ltr |
| 01.20.42 | 15113DE/R7035 | grijs | 5,00 ltr |

Hempadur-zink

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.20.60 | 15350/19840 | grijs | 5,00 ltr |

Shopprimer

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.22.16 | 15270/50890 | rood | 20,0 ltr |

Hempalin-Grundlack

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|---------|----------|
| 01.20.57 | 42460/10000 | weiß | 0,75 ltr |
| 01.20.58 | 42460/10000 | weiß | 5,00 ltr |
| 01.20.52 | 42460/13600 | grau | 5,00 ltr |
| 01.20.55 | 42460/19990 | schwarz | 5,00 ltr |

Endanstriche - Innen und Außen**Hempalin-Lackfarbe**

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|---------|----------|
| 01.20.71 | 52140/30100 | blau | 0,75 ltr |
| 01.20.72 | 52140/30100 | blau | 5,00 ltr |
| 01.20.74 | 52140/30700 | blau | 0,75 ltr |
| 01.20.75 | 52140/30700 | blau | 5,00 ltr |
| 01.20.83 | 52140/50120 | blau | 0,75 ltr |
| 01.20.89 | 52140/20320 | creme | 0,75 ltr |
| 01.20.87 | 52140/20320 | creme | 5,00 ltr |
| 01.20.92 | 52140/20300 | gelb | 0,75 ltr |
| 01.20.93 | 52140/20300 | gelb | 5,00 ltr |
| 01.20.95 | 52140/10270 | grau | 0,75 ltr |
| 01.20.96 | 52140/10270 | grau | 5,00 ltr |
| 01.20.98 | 52140/11480 | grau | 0,75 ltr |
| 01.20.99 | 52140/11480 | grau | 5,00 ltr |
| 01.21.01 | 52140/12170 | grau | 0,75 ltr |
| 01.21.02 | 52140/12170 | grau | 5,00 ltr |
| 01.21.04 | 52140/40906 | grün | 0,75 ltr |
| 01.21.05 | 52140/40906 | grün | 5,00 ltr |
| 01.21.08 | 52140/40980 | grün | 5,00 ltr |
| 01.21.10 | 52140/41110 | grün | 0,75 ltr |
| 01.21.11 | 52140/41110 | grün | 5,00 ltr |
| 01.21.12 | 52140/21210 | mast | 0,75 ltr |
| 01.21.13 | 52140/21210 | mast | 5,00 ltr |
| 01.21.16 | 52140/50046 | orange | 5,00 ltr |
| 01.21.18 | 52140/53246 | orange | 0,75 ltr |
| 01.21.19 | 52140/53246 | orange | 5,00 ltr |
| 01.21.21 | 52140/50800 | rot | 0,75 ltr |
| 01.21.22 | 52140/50800 | rot | 5,00 ltr |
| 01.21.24 | 52140/19990 | schwarz | 0,75 ltr |
| 01.21.25 | 52140/19990 | schwarz | 5,00 ltr |
| 01.21.27 | 52140/60510 | braun | 0,75 ltr |
| 01.21.28 | 52140/60510 | braun | 5,00 ltr |
| 01.21.30 | 52140/60040 | braun | 0,75 ltr |
| 01.21.31 | 52140/60040 | braun | 5,00 ltr |
| 01.21.33 | 52140/60050 | braun | 0,75 ltr |
| 01.21.34 | 52140/60050 | braun | 5,00 ltr |
| 01.21.36 | 52140/10000 | weiß | 0,75 ltr |
| 01.21.37 | 52140/10000 | weiß | 5,00 ltr |
| 01.21.38 | 52140/20380 | elfenb. | 0,75 ltr |
| 01.21.39 | 52140/20380 | elfenb. | 5,00 ltr |
| 01.21.40 | 502DE/10000 | weiß | 0,75 ltr |
| 01.21.41 | 502DE/10000 | weiß | 5,00 ltr |

Hempel's Titalin

2-Komponenten-Lackfarbe

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.21.52 | 512DE/10000 | weiß | 0,75 ltr |
| 01.21.53 | 512DE/10000 | weiß | 5,00 ltr |

Hempalin-grondlak

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.20.57 | 42460/10000 | wit | 0,75 ltr |
| 01.20.58 | 42460/10000 | wit | 5,00 ltr |
| 01.20.52 | 42460/13600 | grijs | 5,00 ltr |
| 01.20.55 | 42460/19990 | zwart | 5,00 ltr |

Aflakverf - binnen en buiten**Hempalin-Lakverf**

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|--------|----------|
| 01.20.71 | 52140/30100 | blauw | 0,75 ltr |
| 01.20.72 | 52140/30100 | blauw | 5,00 ltr |
| 01.20.74 | 52140/30700 | blauw | 0,75 ltr |
| 01.20.75 | 52140/30700 | blauw | 5,00 ltr |
| 01.20.83 | 52140/50120 | blauw | 0,75 ltr |
| 01.20.89 | 52140/20320 | creme | 0,75 ltr |
| 01.20.87 | 52140/20320 | creme | 5,00 ltr |
| 01.20.92 | 52140/20300 | geel | 0,75 ltr |
| 01.20.93 | 52140/20300 | geel | 5,00 ltr |
| 01.20.95 | 52140/10270 | grijs | 0,75 ltr |
| 01.20.96 | 52140/10270 | grijs | 5,00 ltr |
| 01.20.98 | 52140/11480 | grijs | 0,75 ltr |
| 01.20.99 | 52140/11480 | grijs | 5,00 ltr |
| 01.21.01 | 52140/12170 | grijs | 0,75 ltr |
| 01.21.02 | 52140/12170 | grijs | 5,00 ltr |
| 01.21.04 | 52140/40906 | groen | 0,75 ltr |
| 01.21.05 | 52140/40906 | groen | 5,00 ltr |
| 01.21.08 | 52140/40980 | groen | 5,00 ltr |
| 01.21.10 | 52140/41110 | groen | 0,75 ltr |
| 01.21.11 | 52140/41110 | groen | 5,00 ltr |
| 01.21.12 | 52140/21210 | mast | 0,75 ltr |
| 01.21.13 | 52140/21210 | mast | 5,00 ltr |
| 01.21.16 | 52140/50046 | oranje | 5,00 ltr |
| 01.21.18 | 52140/53246 | oranje | 0,75 ltr |
| 01.21.19 | 52140/53246 | oranje | 5,00 ltr |
| 01.21.21 | 52140/50800 | rood | 0,75 ltr |
| 01.21.22 | 52140/50800 | rood | 5,00 ltr |
| 01.21.24 | 52140/19990 | zwart | 0,75 ltr |
| 01.21.25 | 52140/19990 | zwart | 5,00 ltr |
| 01.21.27 | 52140/60510 | bruin | 0,75 ltr |
| 01.21.28 | 52140/60510 | bruin | 5,00 ltr |
| 01.21.30 | 52140/60040 | bruin | 0,75 ltr |
| 01.21.31 | 52140/60040 | bruin | 5,00 ltr |
| 01.21.33 | 52140/60050 | bruin | 0,75 ltr |
| 01.21.34 | 52140/60050 | bruin | 5,00 ltr |
| 01.21.36 | 52140/10000 | wit | 0,75 ltr |
| 01.21.37 | 52140/10000 | wit | 5,00 ltr |
| 01.21.38 | 52140/20380 | ivoor | 0,75 ltr |
| 01.21.39 | 52140/20380 | ivoor | 5,00 ltr |
| 01.21.40 | 521DE/10000 | wit | 0,75 ltr |
| 01.21.41 | 521DE/10000 | wit | 5,00 ltr |

Hempel's Titalin

2-Komponenten-lakverf

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.21.52 | 512DE/10000 | wit | 0,75 ltr |
| 01.21.53 | 512DE/10000 | wit | 5,00 ltr |



**Hempatex-Lackfarbe**

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|---------|----------|
| 01.21.60 | 56360/30100 | blau | 5,0 ltr |
| 01.21.61 | 56360/30840 | blau | 5,0 ltr |
| 01.21.63 | 56360/10000 | weiß | 5,0 ltr |
| 01.21.64 | 56360/11480 | grau | 5,0 ltr |
| 01.22.17 | 56360/11480 | grau | 20,0 ltr |
| 01.21.65 | 56360/10270 | grau | 20,0 ltr |
| 01.21.66 | 56360/12170 | grau | 5,0 ltr |
| 01.21.67 | 56360/12170 | grau | 20,0 ltr |
| 01.21.71 | 56360/40900 | grün | 5,0 ltr |
| 01.21.70 | 56360/40906 | grün | 20,0 ltr |
| 01.21.73 | 56360/53246 | orange | 5,0 ltr |
| 01.21.75 | 56360/50806 | rot | 5,0 ltr |
| 01.21.76 | 56360/19990 | schwarz | 5,0 ltr |
| 01.22.18 | 56360/40640 | grün | 5,0 ltr |
| 01.22.21 | 56360/40640 | grün | 20,0 ltr |
| 01.22.22 | 56360/50630 | rot | 20,0 ltr |

Hempalin-Decksfarbe

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|----------|---------|
| 01.22.01 | 53240/11480 | grau | 5,0 ltr |
| 01.22.03 | 53240/40640 | grün | 5,0 ltr |
| 01.22.06 | 53240/41116 | grün | 5,0 ltr |
| 01.22.07 | 53240/50630 | rotbraun | 5,0 ltr |
| 01.22.08 | 53240/14200 | grau | 5,0 ltr |
| 01.22.09 | 53240/19990 | schwarz | 5,0 ltr |

Hempalin-Decksfarbe Non-Skid

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|--------|----------|
| 01.22.13 | 53370/11480 | grau | 5,0 ltr |
| 01.22.11 | 53370/11480 | grau | 10,0 ltr |
| 01.22.12 | 53370/40640 | grün | 5,0 ltr |
| 01.22.14 | 53370/50630 | rotbr. | 10,0 ltr |

Hempel's-Pyralin

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.22.35 | 56580/19000 | alum. | 0,75 ltr |
| 01.22.36 | 56580/19000 | alum. | 5,0 ltr |

Hempel's Silvium

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|---------|
| 01.21.50 | 51570/19000 | alum. | 5,0 ltr |

Hempatex-lakverf

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|--------|----------|
| 01.21.60 | 56360/30100 | blauw | 5,0 ltr |
| 01.21.61 | 56360/30840 | blauw | 5,0 ltr |
| 01.21.63 | 56360/10000 | wit | 5,0 ltr |
| 01.21.64 | 56360/11480 | grijs | 5,0 ltr |
| 01.22.17 | 56360/11480 | grijs | 20,0 ltr |
| 01.21.65 | 56360/10270 | grijs | 20,0 ltr |
| 01.21.66 | 56360/12170 | grijs | 5,0 ltr |
| 01.21.67 | 56360/12170 | grijs | 20,0 ltr |
| 01.21.71 | 56360/40900 | groen | 5,0 ltr |
| 01.21.70 | 56360/40906 | groen | 20,0 ltr |
| 01.21.73 | 56360/53246 | oranje | 20,0 ltr |
| 01.21.75 | 56360/50806 | rood | 5,0 ltr |
| 01.21.76 | 56360/19990 | zwart | 5,0 ltr |
| 01.22.18 | 56360/40640 | groen | 5,0 ltr |
| 01.22.21 | 56360/40640 | groen | 20,0 ltr |
| 01.22.22 | 56360/50630 | rood | 20,0 ltr |

Hempalin-dekverf

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|---------|---------|
| 01.22.01 | 53240/11480 | grijs | 5,0 ltr |
| 01.22.03 | 53240/40640 | groen | 5,0 ltr |
| 01.22.06 | 53240/41116 | groen | 5,0 ltr |
| 01.22.07 | 53240/50630 | roodbr. | 5,0 ltr |
| 01.22.08 | 53240/14200 | grijs | 5,0 ltr |
| 01.22.09 | 53240/19990 | zwart | 5,0 ltr |

Hempalin-dekverf Non-Skid

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|--------|----------|
| 01.22.13 | 53370/11480 | grijs | 5,0 ltr |
| 01.22.11 | 53370/11480 | grijs | 10,0 ltr |
| 01.22.12 | 53370/40640 | groen | 5,0 ltr |
| 01.22.14 | 53370/50630 | rotbr. | 10,0 ltr |

Hempel's-Pyralin

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.22.35 | 56580/19000 | alum. | 0,75 ltr |
| 01.22.36 | 56580/19000 | alum. | 5,00 ltr |

Hempel's Silvium

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|---------|
| 01.21.50 | 51570/19000 | alum. | 5,0 ltr |



Farben für Laderäume und Tanks**Hempalin-Danrex**

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.22.41 | 52360/10670 | grau | 5,00 ltr |
| 01.22.43 | 52360/50610 | rot | 5,00 ltr |

Hempalin-Laderaumfarbe

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.22.48 | 51560/19000 | alum. | 20,0 ltr |

Bootslack

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.22.65 | 02100/00000 | klar | 0,75 ltr |
| 01.22.66 | 02100/00000 | klar | 5,00 ltr |

Antislip-Pulver

rutschfester Farbzusatz

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
|-----------|-------------|--------|
| 01.22.68 | 67500 | 7,5 Kg |

Hempadur-Füller

2-Komponenten-Spachtel

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
|-----------|-------------|------------|
| 01.22.69 | 35250 | 2 x 500 Gr |

Tagesleuchtfarbe

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|-------|---------|
| 01.21.47 | 525DE/44440 | grün | 5,0 ltr |
| 01.21.48 | 525DE/R3024 | rot | 5,0 ltr |
| 01.21.42 | 525DE/K1023 | gelb | 5,0 ltr |

Überzugslack für Tagesleuchtfarbe

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt |
|-----------|-------------|---------|---------|
| 01.22.49 | 06520/00000 | farblos | 5,0 ltr |

Verf voor laadruimen en tanks**Hempalin-Danrex**

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|---------|
| 01.22.41 | 52360/10670 | grijs | 5,0 ltr |
| 01.22.43 | 52360/50610 | rood | 5,0 ltr |

Hempalin-laadruimverf

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|-------------|-------|----------|
| 01.22.48 | 51560/19000 | alum. | 20,0 ltr |

Bootlak

| Best.-nr. | kenmerk | kleur | inhoud |
|-----------|------------|--------|----------|
| 01.22.65 | 0210/00000 | helder | 0,75 ltr |
| 01.22.66 | 0210/00000 | helder | 5,00 ltr |

Antislip-poeder

antislip toevoeging

| Best.-nr. | kenmerk | inhoud |
|-----------|---------|--------|
| 01.22.68 | 67500 | 7,5 kg |

Hempadur-vulmiddel

2-Componenten-plamuur

| Best.-nr. | kenmerk | inhoud |
|-----------|---------|------------|
| 01.22.69 | 35250 | 2 x 500 gr |

Daglichtverf

| Best.-nr. | kenmerk | inhoud |
|-----------|-------------|---------------|
| 01.21.47 | 525DE/44440 | groen 5,0 ltr |
| 01.21.48 | 525DE/R3024 | rood 5,0 ltr |
| 01.21.42 | 525DE/K1023 | geel 5,0 ltr |

Afdeklak vor daglichtverf

| Best.-nr. | kenmerk | inhoud |
|-----------|-------------|-------------------|
| 01.22.49 | 06520/00000 | kleurloos 5,0 ltr |





Verdünnungen

Verdünnung 0808

| | | |
|-----|-----------------------------|-------|
| für | Hempel-Antifouling | 76110 |
| | Platin-Primer | 10000 |
| | Anti-Corrosive | 10040 |
| | Bunkernit | 10070 |
| | Galvocoat | 16380 |
| | Hempalin-Decksfarbe | 53240 |
| | und Standart-Verdünnung für | |
| | alle Hempatex-Qualitäten | |

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
|-----------------|-------------|----------|
| 01.22.85 | 08080 | 0,75 ltr |
| 01.22.86 | 08080 | 5,00 ltr |

Verdünnung 0823

für alle Hempalin-Qualitäten außer Decksfarbe 53240

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
|-----------------|-------------|----------|
| 01.22.87 | 08230 | 0,75 ltr |
| 01.22.88 | 08230 | 5,00 ltr |

Verdünnung 0845

für alle Hempadur-Qualitäten

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
|-----------------|-------------|-----------|
| 01.22.89 | 08450 | 0,75 ltr |
| 01.22.90 | 08450 | 5,00 ltr |
| 01.22.97 | 08450 | 20,00 ltr |

Verdünnung 0857

| | | |
|-----|-------------|-------|
| für | Wash-Primer | 15200 |
| | Shopprimer | 15230 |
| | Shopprimer | 15250 |
| | Shopprimer | 15750 |
| | Shopprimer | 15770 |

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
|-----------------|-------------|----------|
| 01.22.92 | 08570 | 0,75 ltr |
| 01.22.93 | 08570 | 5,00 ltr |

Verdünnung 0888

| | | |
|-----|-----------|-------|
| für | Titalin | 512DE |
| | Poly-Lack | 513DE |

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
|-----------------|-------------|----------|
| 01.22.95 | 08880 | 0,75 ltr |

Verdunners

Verdunner 0808

| | | |
|------|----------------------------|-------|
| voor | Antifouling | 76110 |
| | Platin-Primer | 10000 |
| | Anti-Corrosive | 10040 |
| | Bunkernit | 10070 |
| | Galvocoat | 16380 |
| | Hempalin-dekverf | 53240 |
| | en standaardverdunner voor | |
| | alle Hempatexsoorten | |

| Best.-nr. | kenmerk | inhoud |
|-----------------|---------|----------|
| 01.22.85 | 08080 | 0,75 ltr |
| 01.22.86 | 08080 | 5,00 ltr |

Verdunner 0823

voor alle Hempalinkwaliteiten behalve dekverf 53240

| Best.-nr. | kenmerk | inhoud |
|-----------------|---------|----------|
| 01.22.87 | 08230 | 0,75 ltr |
| 01.22.88 | 08230 | 5,00 ltr |

Verdunning 0845

voor alle Hempadurkwaliteiten

| Best.-nr. | kenmerk | inhoud |
|-----------------|---------|-----------|
| 01.22.89 | 08450 | 0,75 ltr |
| 01.22.90 | 08450 | 5,00 ltr |
| 01.22.97 | 08450 | 20,00 ltr |

Verdünnung 0857

| | | |
|------|-------------|-------|
| voor | Wash-Primer | 15200 |
| | Shopprimer | 15230 |
| | Shopprimer | 15250 |
| | Shopprimer | 15750 |
| | Shopprimer | 15770 |

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
|-----------------|-------------|----------|
| 01.22.92 | 08570 | 0,75 ltr |
| 01.22.93 | 08570 | 5,00 ltr |

Verdunner 0888

| | | |
|------|-----------|-------|
| voor | Titalin | 512DE |
| | Poly-Lack | 513DE |

| Best.-nr. | kenmerk | inhoud |
|-----------------|---------|----------|
| 01.22.95 | 0888 | 0,75 ltr |

Epifanes Lackfarbe

Ist eine hochwertige Lackfarbe für alle Innen- und Außenlackierungen. Sie zeichnet sich durch hohe Deckkraft, langanhaltenden Glanz, gute Wetterbeständigkeit und hohe Schlag- und Kratzfestigkeit aus.

| Bets.-Nr. | Farbton | Nr. | Inhalt |
|-----------|----------|-----|----------|
| 01.15.01 | beige | 1 | 0,75 ltr |
| 01.15.02 | creme | 2 | 0,75 ltr |
| 01.15.03 | creme | 3 | 0,75 ltr |
| 01.15.04 | mast | 4 | 0,75 ltr |
| 01.15.05 | grün | 5 | 0,75 ltr |
| 01.15.06 | grün | 6 | 0,75 ltr |
| 01.15.07 | blau | 7 | 0,75 ltr |
| 01.15.08 | blau | 8 | 0,75 ltr |
| 01.15.09 | grün | 9 | 0,75 ltr |
| 01.15.10 | braun | 10 | 0,75 ltr |
| 01.15.11 | braun | 11 | 0,75 ltr |
| 01.15.12 | braun | 12 | 0,75 ltr |
| 01.15.13 | braun | 13 | 0,75 ltr |
| 01.15.14 | braun | 14 | 0,75 ltr |
| 01.15.15 | gelb | 15 | 0,75 ltr |
| 01.15.16 | rot | 16 | 0,75 ltr |
| 01.15.17 | gelb | 17 | 0,75 ltr |
| 01.15.18 | grau | 18 | 0,75 ltr |
| 01.15.19 | schwarz | 19 | 0,75 ltr |
| 01.15.81 | schwarz | 19 | 2,00 ltr |
| 01.15.21 | orange | 21 | 0,75 ltr |
| 01.15.22 | orange | 22 | 0,75 ltr |
| 01.15.23 | rotbraun | 23 | 0,75 ltr |
| 01.15.27 | grau | 27 | 0,75 ltr |
| 01.15.29 | blau | 29 | 0,75 ltr |
| 01.15.30 | grün | 30 | 0,75 ltr |
| 01.15.33 | braun | 33 | 0,75 ltr |
| 01.15.34 | braun | 34 | 0,75 ltr |
| 01.15.35 | braun | 35 | 0,75 ltr |
| 01.15.48 | grün | 48 | 0,75 ltr |
| 01.15.62 | grün | 62 | 0,75 ltr |
| 01.15.65 | grün | 65 | 0,75 ltr |
| 01.15.70 | grün | 70 | 0,75 ltr |
| 01.16.03 | beige | 203 | 0,75 ltr |
| 01.16.05 | blau | 205 | 0,75 ltr |
| 01.16.06 | grau | 206 | 0,75 ltr |
| 01.16.09 | beige | 209 | 0,75 ltr |
| 01.16.10 | beige | 210 | 0,75 ltr |
| 01.16.12 | grau | 212 | 0,75 ltr |
| 01.16.13 | grau | 213 | 0,75 ltr |
| 01.16.14 | grau | 214 | 0,75 ltr |
| 01.16.15 | blau | 215 | 0,75 ltr |
| 01.16.16 | grau | 216 | 0,75 ltr |
| 01.16.17 | blau | 217 | 0,75 ltr |
| 01.16.18 | grün | 218 | 0,75 ltr |
| 01.16.28 | grau | 228 | 0,75 ltr |

Epifanes lakverf

Is een hoogwaardige lakverf voor binnen- en buiten-lakwerk.

Kenmerken zijn: hoge dekkraft, langaanhoudende glans, goede weersbestendigheid en hoge slag- en kras-vastheid.

| Best.-nr. | kleur | nr. | inhoud |
|-----------|-----------|-----|----------|
| 01.15.01 | beige | 1 | 0,75 ltr |
| 01.15.02 | creme | 2 | 0,75 ltr |
| 01.15.03 | creme | 3 | 0,75 ltr |
| 01.15.04 | mast | 4 | 0,75 ltr |
| 01.15.05 | groen | 5 | 0,75 ltr |
| 01.15.06 | groen | 6 | 0,75 ltr |
| 01.15.07 | blauw | 7 | 0,75 ltr |
| 01.15.08 | blauw | 8 | 0,75 ltr |
| 01.15.09 | groen | 9 | 0,75 ltr |
| 01.15.10 | bruin | 10 | 0,75 ltr |
| 01.15.11 | bruin | 11 | 0,75 ltr |
| 01.15.12 | bruin | 12 | 0,75 ltr |
| 01.15.13 | bruin | 13 | 0,75 ltr |
| 01.15.14 | bruin | 14 | 0,75 ltr |
| 01.15.15 | geel | 15 | 0,75 ltr |
| 01.15.16 | rood | 16 | 0,75 ltr |
| 01.15.17 | geel | 17 | 0,75 ltr |
| 01.15.18 | grijs | 18 | 0,75 ltr |
| 01.15.19 | zwart | 19 | 0,75 ltr |
| 01.15.81 | zwart | 19 | 2,00 ltr |
| 01.15.21 | oranje | 21 | 0,75 ltr |
| 01.15.22 | oranje | 22 | 0,75 ltr |
| 01.15.23 | roodbruin | 23 | 0,75 ltr |
| 01.15.27 | grijs | 27 | 0,75 ltr |
| 01.15.29 | blauw | 29 | 0,75 ltr |
| 01.15.30 | groen | 30 | 0,75 ltr |
| 01.15.33 | bruin | 33 | 0,75 ltr |
| 01.15.34 | bruin | 34 | 0,75 ltr |
| 01.15.35 | bruin | 35 | 0,75 ltr |
| 01.15.48 | groen | 48 | 0,75 ltr |
| 01.15.62 | groen | 62 | 0,75 ltr |
| 01.15.65 | groen | 65 | 0,75 ltr |
| 01.15.70 | groen | 70 | 0,75 ltr |
| 01.16.03 | beige | 203 | 0,75 ltr |
| 01.16.05 | blauw | 205 | 0,75 ltr |
| 01.16.06 | grijs | 206 | 0,75 ltr |
| 01.16.09 | beige | 209 | 0,75 ltr |
| 01.16.10 | beige | 210 | 0,75 ltr |
| 01.16.12 | grijs | 212 | 0,75 ltr |
| 01.16.13 | grijs | 213 | 0,75 ltr |
| 01.16.14 | grijs | 214 | 0,75 ltr |
| 01.16.15 | blauw | 215 | 0,75 ltr |
| 01.16.16 | grijs | 216 | 0,75 ltr |
| 01.16.17 | blauw | 217 | 0,75 ltr |
| 01.16.18 | groen | 218 | 0,75 ltr |
| 01.16.28 | grijs | 228 | 0,75 ltr |





WERDOL Coasterlakverf

Epifanes Multilux

Eine widerstandsfähige Lackfarbe mit sehr hoher Deckkraft und sehr hohem langanhaltendem Glanz. Für alle hochwertigen Innen- und Außenlackierungen bestens geeignet

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|----------|
| 01.15.75 | weiß | 0,75 ltr |
| 01.15.76 | weiß | 2,00 ltr |

Epifanes Aluminium

Ein hitzebeständiger Lack für Kamin und Auspuff.
Hitzebeständig bis 1.000 Grad Celsius

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|-----------|----------|
| 01.16.30 | aluminium | 1,00 ltr |

Epifanes Bootslack

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|----------|
| 01.15.85 | klar | 1,00 ltr |

Epifanes Hartholzöl

hochwertiges Imprägnieröl für alle rohen Hartholzarten

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|----------|
| 01.16.35 | klar | 1,00 ltr |

Epifanes Verdünnung

Universal-Verdünnung für alle Epifanes Lacke

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|----------|
| 01.16.40 | 1,00 ltr |

Werdol Coasterlack

eine gutdeckende Lackfarbe

| Best.-Nr. | Farbton | Nr. | Inhalt |
|-----------------|----------|-----|----------|
| 01.17.01 | weiß | | 2,00 ltr |
| 01.17.02 | rotbraun | | 2,00 ltr |
| 01.17.03 | schwarz | 19 | 2,00 ltr |
| 01.17.05 | grau | 36 | 2,00 ltr |
| 01.17.08 | grau | 213 | 2,00 ltr |
| 01.17.10 | grau | 214 | 2,00 ltr |

Epifanes Multilux

Een harde lakverf met zeer hoge dekkraft en zeer hoge, lang-aanhoudende glans.
Voor alle hoogwaardige binnen- en buitenlakwerk het meest geschikte middel.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|----------|
| 01.15.75 | wit | 0,75 ltr |
| 01.15.76 | wit | 2,00 ltr |

Epifanes aluminium

Een hittebestendige lak voor haarden en uitlaten.
Hittebestendig tot 1.000 gr. Celsius

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-----------|----------|
| 01.16.30 | aluminium | 1,00 ltr |

Epifanes bootlak

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|----------|
| 01.15.85 | blank | 1,00 ltr |

Epifanes hardhoutolie

hoogwaardige impregneerolie voor alle ruwe houtsoorten.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|----------|
| 01.16.35 | blank | 1,00 ltr |

Epifanes verdunner


Universeel verdunning voor alle Epifanes lakken

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|----------|
| 01.16.40 | 1,00 ltr |

Werdol coasterlak

een goeddekkende lakverf

| Best.-nr. | kleur | nr. | inhoud |
|-----------------|-----------|-----|----------|
| 01.17.01 | wit | | 2,00 ltr |
| 01.17.02 | roodbruin | | 2,00 ltr |
| 01.17.03 | zwart | 19 | 2,00 ltr |
| 01.17.05 | grijs | 36 | 2,00 ltr |
| 01.17.08 | grijs | 213 | 2,00 ltr |
| 01.17.10 | grijs | 214 | 2,00 ltr |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|----------|---|-----------------|----------|----------|---|
| Werdol Mennige | | | | Werdol menie | | | | WERDOL |
| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt | | Best.-nr. | kleur | inhoud | | |
| 01.17.30 | weiß | 0,75 ltr | | 01.17.30 | wit | 0,75 ltr | | |
| Werdol Grundfarbe | | | | Werdol grondverf | | | | WERDOL |
| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt | | Best.-nr. | kleur | inhoud | | |
| 01.17.20 | weiß | 0,75 ltr | | 01.17.20 | wit | 0,75 ltr | | |
| 01.17.80 | weiß | 2,00 ltr | | 01.17.80 | wit | 2,00 ltr | | |
| 01.17.25 | schwarz | 2,00 ltr | | 01.17.25 | zwart | 2,00 ltr | | |
| Werdol Gangbordfarbe | | | | Werdol gangboordverf | | | | WERDOL |
| (Gangbordfarbe) zeichnet sich durch hohe Trittfestigkeit aus | | | | Deze gangboordverf onderscheidt zich door zijn hoge anti-slipwaarde. | | | | |
| Best.-Nr. | Farbton | Nr. | Inhalt | Best.-nr. | kleur | nr. | inhoud | |
| 01.17.51 | rotbraun | | 2,00 ltr | 01.17.51 | roodbruin | | 2,00 ltr | |
| 01.17.21 | rotbraun | | 4,00 ltr | 01.17.21 | roodbruin | | 4,00 ltr | |
| 01.17.61 | grau | 212 | 4,00 ltr | 01.17.61 | grijs | 212 | 4,00 ltr | |
| Werdol Graphitfarbe | | | | Werdol graphietverf | | | | WERDOL |
| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt | | Best.-nr. | kleur | inhoud | | |
| 01.17.60 | graphit, dunkel | 2,00 ltr | | 01.17.60 | grafiet, donker | 2,00 ltr | | |
| Werdol Glanzgraphitfarbe | | | | Werdol glans graphietverf | | | | WERDOL |
| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt | | Best.-nr. | kleur | inhoud | | |
| 01.17.70 | graphit | 4,00 ltr | | 01.17.70 | graphiet | 4,00 ltr | | |
| Werdol Hammerschlaglack | | | | Werdol hamerslaglak | | | | WERDOL |
| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt | | Best.-nr. | kleur | inhoud | | |
| 01.17.40 | grün | 0,75 ltr | | 01.17.40 | groen | 0,75 ltr | | |
| 01.17.45 | blau | 0,75 ltr | | 01.17.45 | blauw | 0,75 ltr | | |
| 01.17.50 | grau | 0,75 ltr | | 01.17.50 | grijs | 0,75 ltr | | |
| Benar Imprägnieröl | | | | Benar impregneerolie | | | |  |
| zur tiefenwirksamen Imprägnierung von Hölzern aller Art. Insbesondere Weichhölzer (Nadelhölzer) werden auch im rauhen Seeklima wasserabweisend, dimensionsstabil und wirksam gegen Wettereinflüsse, sowie Fäulnis, Schimmel und Insektenbefall geschützt. | | | | voor diepwerkende impregnatie van alle houtsoorten. Vooral zachthout (naaldhout) wordt hiermee (ook in het ruwe zeeklimaat) waterafstotend, weervast, schimmelvrij en insectenvrij. | | | | |
| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt | | Best.-nr. | kleur | inhoud | | |
| 01.30.51 | farblos | 0,75 ltr | | 01.30.51 | kleurloos | 0,75 ltr | | |



Benar-Öl

der altbewährte Hartholzschutz, glänzt wie Lack, atmet aber wie das Holz und bleibt dauerelastisch. Benar-Öl-Anstriche platzen nicht ab und müssen nie mehr abgebeizt werden. Zur Nachpflege wird ganz einfach überstrichen. Nur für helle Holzarten

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|------------------|----------|
| 01.30.53 | farblos/glänzend | 0,75 ltr |



Benar-Hartholzschutz

nur als letzten, möglichst fünften Anstrich auf mindestens vier vorgelegten Benar-Öl glänzend Anstrichen unverdünnt aber dünn auftragen

| Best.- Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|--------------|----------|
| 01.30.55 | farblos/matt | 0,75 ltr |



Benar-Öl UVR

für alle dunklen Holzarten, pigmentiert mit UV-Schutz

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|------------------|----------|
| 01.30.54 | farblos/glänzend | 0,75 ltr |
| 01.30.58 | farblos/glänzend | 2,50 ltr |

Benar- olie

de beproefde hardhoutbescherming, die glanst als lak, maar toch elastisch blijft en het hout laat ademen. Met Benar-olie behandelde oppervlaktes bladderen niet en hoeven niet meer gebeist te worden. Als nabehandeling is een nieuw laagje voldoende. Alleen geschikt voor lichte houtsoorten.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|--------------------|----------|
| 01.30.53 | kleurloos/glänzend | 0,75 ltr |

Benar-hardhoutbescherming

alleen als laatste, liefst vijfde, laag aanbrengen op (4) onderlagen van Benar-olie. Onverdund, maar heel dun aanbrengen.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|---------------|----------|
| 01.30.55 | kleurloos/mat | 0,75 ltr |

Benar-olie UVR

voor alle donkere houtsoorten, gepigmenteerd met UV-bescherming.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|--------------------|----------|
| 01.30.54 | kleurloos/glänzend | 0,75 ltr |
| 01.30.58 | kleurloos/glänzend | 2,50 ltr |

Dickschicht-Holzlasur

offenporige Dickschichtlasur

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|------------|----------|
| 01.31.01 | walnuß | 0,75 ltr |
| 01.31.02 | kiefer | 0,75 ltr |
| 01.31.03 | eiche | 0,75 ltr |
| 01.31.04 | mahagoni | 0,75 ltr |
| 01.31.05 | nußbaum | 0,75 ltr |
| 01.31.06 | palisander | 0,75 ltr |
| 01.31.07 | teak | 0,75 ltr |
| 01.31.09 | farblos | 0,75 ltr |

Dekkende houtlak

ademende houtlak

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|------------|----------|
| 01.31.01 | walnoot | 0,75 ltr |
| 01.31.02 | grenen | 0,75 ltr |
| 01.31.03 | eiken | 0,75 ltr |
| 01.31.04 | mahonie | 0,75 ltr |
| 01.31.05 | noten | 0,75 ltr |
| 01.31.06 | palisander | 0,75 ltr |
| 01.31.07 | teak | 0,75 ltr |
| 01.31.09 | kleurloos | 0,75 ltr |



Dünnschicht Holzlasur

offenporige Dünnschichtlasur

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------|------------|----------|
| 01.31.11 | walnuß | 0,75 ltr |
| 01.31.12 | kiefer | 0,75 ltr |
| 01.31.13 | eiche | 0,75 ltr |
| 01.31.14 | mahagoni | 0,75 ltr |
| 01.31.15 | nußbaum | 0,75 ltr |
| 01.31.16 | palisander | 0,75 ltr |
| 01.31.17 | teak | 0,75 ltr |
| 01.31.18 | farblos | 0,75 ltr |

Rostprimer LÖWE

sehr schnell trocknender Rostprimer mit guter Haftung auf nahezu allen Untergründen

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------|----------|----------|
| 01.30.26 | rotbraun | 0,75 ltr |
| 01.30.27 | rotbraun | 2,50 ltr |
| 01.30.31 | weiß | 0,75 ltr |
| 01.30.32 | weiß | 2,50 ltr |

Tagesleuchtfarbe Radglo

fluoreszierend

| Best.-Nr. | Farbton | RAL | Inhalt |
|-----------|---------|------|----------|
| 01.30.41 | orange | 2005 | 0,75 ltr |

Sunscreen Radglo

Überzugslack für Tagesleuchtfarbe

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------|---------|----------|
| 01.30.42 | klar | 0,75 ltr |

Lackspachtel

auf Kunstharzbasis

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------|---------|--------|
| 01.30.18 | weiß | 800 Gr |

Prestolith-Extra

Glasfaserspachtel

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------|----------|
| 01.30.75 | 1.000 Gr |

Dunne houtlak

ademende houtlak

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------|------------|----------|
| 01.31.11 | walnoot | 0,75 ltr |
| 01.31.12 | grenen | 0,75 ltr |
| 01.31.13 | eiken | 0,75 ltr |
| 01.31.14 | mahonie | 0,75 ltr |
| 01.31.15 | noten | 0,75 ltr |
| 01.31.16 | palisander | 0,75 ltr |
| 01.31.17 | teak | 0,75 ltr |
| 01.31.18 | kleurloos | 0,75 ltr |

Roestprimer LÖWE

zeer snel drogende roestprimer met goede hechting op bijna alle ondergronden.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------|-----------|----------|
| 01.30.26 | roodbruin | 0,75 ltr |
| 01.30.27 | roodbruin | 2,50 ltr |
| 01.30.31 | wit | 0,75 ltr |
| 01.30.32 | wit | 2,50 ltr |

Daglichtverf Radglo

fluorescerend

| Best.-nr. | kleur | RAL | inhoud |
|-----------|--------|------|----------|
| 01.30.41 | oranje | 2005 | 0,75 ltr |

Sunscreen Radglo

Als aflak voor daglichtverf.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------|--------|----------|
| 01.30.42 | helder | 0,75 ltr |

Lakplamuur

op kunstharzbasis

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------|-------|--------|
| 01.30.18 | wit | 800 gr |






Prestolith-Extra










glasvezelplamuur




| Best.-nr. | inhoud |
|-----------|----------|
| 01.30.75 | 1.000 gr |

JANSEN ■ ■ ■ ■ ■
SPACHTEL ■ ■ ■ ■ ■



| | | |
|---|--|--|
|  | Prestolith-Plastic | Prestolith-plastic |
| | Füllspachtel | vulplamuur |
| | Best.-Nr. | Best.-nr. |
| | Inhalt | inhoud |
| | 01.30.72 | 01.30.72 |
| | 1.000 Gr | 1.000 gr |
|  | Prestolith-Spezial | Prestolith-speciaal |
| | mit Glasfasermatte | met glasvezelmat |
| | Best.-Nr. | Best.-nr. |
| | Inhalt | inhoud |
| | 01.30.74 | 01.30.74 |
| | 1.000 Gr | 1.000 gr |
|  | Abbeizer | Afbijtmiddel |
| | zum Entfernen von Farben auf Holz und Metall | voor het verwijderen van verf op hout en metaal. |
| | Best.-Nr. | Best.-nr. |
| | Inhalt | inhoud |
| | 01.50.01 | 01.50.01 |
| | 750 Gr | 750 gr |
| Terpentin Ersatz | Terpentine-vervanging | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. |
| 01.50.05 | 1,0 ltr | 01.50.05 |
| 01.50.04 | 3,0 ltr | 01.50.04 |
| 01.50.06 | 6,0 ltr | 01.50.06 |
| | | 1,0 ltr |
| | | 3,0 ltr |
| | | 6,0 ltr |
|  | Kunstharz Verdünnung | Kunsthars verdunner |
| | Best.-Nr. | Best.-nr. |
| | Inhalt | inhoud |
| | 01.50.13 | 01.50.13 |
| | 1,0 ltr | 1,0 ltr |
| | 01.50.14 | 01.50.14 |
| | 3,0 ltr | 3,0 ltr |
| Universal Verdünnung | Universeel verdunner | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. |
| 01.50.15 | 1,0 ltr | 01.50.15 |
| 01.50.18 | 3,0 ltr | 01.50.18 |
| | | inhoud |
| | | 1,0 ltr |
| | | 3,0 ltr |
|  | Leinölfirnis | Lijnolievernis |
| | doppelt gekocht | dubbel gekookt |
| | Best.-Nr. | Best.-nr. |
| | Inhalt | inhoud |
| | 01.50.16 | 01.50.16 |
| | 10,0 ltr | 10,0 ltr |

| | | | | |
|---|----------|--|----------|---|
| Harttrockenöl „Esparit“ | | Sneldroogolie „Esparit“ | |  |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.24 | 2,5 ltr | 01.50.24 | 2,5 ltr | |
| 01.50.26 | 10,0 ltr | 01.50.26 | 10,0 ltr | |
| Sikkativ | | Sikkatief | |  |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.28 | 1,0 ltr | 01.50.28 | 1,0 ltr | |
| 01.50.27 | 3,0 ltr | 01.50.27 | 3,0 ltr | |
| Petroleum | | Petroleum | |  |
| doppelt gereinigt | | dubbel gezuiverd | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.33 | 20,0 ltr | 01.50.33 | 20,0 ltr | |
| Löt-Waschbenzin | | Löt-wasbenzine | |  |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.38 | lose | 01.50.38 | los | |
| Zweitaktöl | | Tweetaktolie | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud |  |
| 01.50.45 | 1,0 ltr | 01.50.45 | 1,0 ltr | |
| Treibriemenspray | | Drijfriemenspray | |  |
| Adhäsions- und Konservierungsmittel, erhöht Zugkraft und Lebensdauer | | Adhesie- en conserveringsmiddel, verhoogt de trekkracht en levensduur. | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.56 | 400 ml | 01.50.56 | 400 ml | |
| Vaseline | | Vaseline | |  |
| technisch weiß, Schmier- und Pflegemittel, säurefrei, neutral, giftfrei | | technisch smeer- en onderhoudsmiddel, zuurvrij, neutraal, gifvrij. | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud |  |
| 01.50.59 | 0,75 Kg | 01.50.59 | 0,75 kg | |
| 01.50.58 | 5,00 Kg | 01.50.58 | 5,00 kg |  |
| Wasserpumpenfett | | Waterpompvet | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.60 | 1,00 Kg | 01.50.60 | 1,00 kg | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|--|-----------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|----------------|--------|-----------------|----------|--------|---|-----------|--------|--------|-----------------|----------|--------|-----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|--------|-----------------|----------|--------|
|  | Heisslagerfett | | Lagervet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anwendungsbereich -20/+120 Grad Celsius | | Te gebruiken bij -20 tot +120 gr. Celsius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Best.-Nr.</td> <td>Inhalt</td> </tr> <tr> <td>01.50.63</td> <td>1,0 Kg</td> </tr> </table> | Best.-Nr. | Inhalt | 01.50.63 | 1,0 Kg | <table border="0"> <tr> <td>Best.-nr.</td> <td>inhoud</td> </tr> <tr> <td>01.50.63</td> <td>1,0 kg</td> </tr> </table> | Best.-nr. | inhoud | 01.50.63 | 1,0 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.63 | 1,0 Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-nr. | inhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.63 | 1,0 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mehrzweckfett | | Multifunctioneel vet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Best.-Nr.</td> <td>Inhalt</td> </tr> <tr> <td>01.50.88</td> <td>10,0 Kg</td> </tr> </table> | Best.-Nr. | Inhalt | 01.50.88 | 10,0 Kg | <table border="0"> <tr> <td>Best.-nr.</td> <td>inhoud</td> </tr> <tr> <td>01.50.88</td> <td>10,0 kg</td> </tr> </table> | Best.-nr. | inhoud | 01.50.88 | 10,0 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.88 | 10,0 Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-nr. | inhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.88 | 10,0 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polfett | | Poolvet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| säurefrei | | zuurvrij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Best.-Nr.</td> <td>Inhalt</td> </tr> <tr> <td>01.50.61</td> <td>75 Gr</td> </tr> </table> | Best.-Nr. | Inhalt | 01.50.61 | 75 Gr | <table border="0"> <tr> <td>Best.-nr.</td> <td>inhoud</td> </tr> <tr> <td>01.50.61</td> <td>75 gr</td> </tr> </table> | Best.-nr. | inhoud | 01.50.61 | 75 gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.61 | 75 Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-nr. | inhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.61 | 75 gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Wassernachweispaste</p> <p>Paste zur Wassermengenerfassung, die evtl. unter Benzin oder leichtem Mineralöl anwesend ist. Durch die rote Färbung kann die Wassermenge sofort abgegrenzt werden</p> | <p>Waterzoekpasta</p> <p>Pasta ter opsporing van water, dat in benzine of lichte mineraalolie aanwezig is. Door de rode verkleuring kan de hoeveelheid water worden vastgesteld.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Best.-Nr.</td> <td>Inhalt</td> </tr> <tr> <td>01.50.67</td> <td>70 Gr</td> </tr> </table> | Best.-Nr. | Inhalt | 01.50.67 | 70 Gr | <table border="0"> <tr> <td>Best.-nr.</td> <td>inhoud</td> </tr> <tr> <td>01.50.67</td> <td>70 gr</td> </tr> </table> | Best.-nr. | inhoud | 01.50.67 | 70 gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.67 | 70 Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-nr. | inhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.67 | 70 gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ölmesspaste | | Olie-zoek-pasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Paste zum Nachweisen von Mineralölen. Durch Färbung kann die Mineralölmenge sofort abgegrenzt werden</p> | | <p>Pasta ter opsporing van mineraalolie. Door verkleuring kan de hoeveelheid olie worden vastgesteld.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Best.-Nr.</td> <td>Inhalt</td> </tr> <tr> <td>01.50.69</td> <td>70 Gr</td> </tr> </table> | Best.-Nr. | Inhalt | 01.50.69 | 70 Gr | <table border="0"> <tr> <td>Best.-nr.</td> <td>inhoud</td> </tr> <tr> <td>01.50.69</td> <td>70 gr</td> </tr> </table> | Best.-nr. | inhoud | 01.50.69 | 70 gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.69 | 70 Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-nr. | inhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.69 | 70 gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einschleifpaste | | Schuurpasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zum Einschleifen von Ventilen, Hähnen, Lagern, usw., verdünnbar und auch mit Öl, Petroleum oder Benzin abwaschbar</p> | | <p>Voor het insmeren van ventielen, kranen, lagers, enz. Kan verdund worden en is afwasbaar met olie, petroleum of benzine.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="0"> <tr> <td>Best.-Nr.</td> <td>Körnung</td> <td>Inhalt</td> </tr> <tr> <td>01.50.70</td> <td>0 = grob</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>01.50.71</td> <td>1 = mittelgrob</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>01.50.72</td> <td>2 = mittelfein</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>01.50.73</td> <td>3 = fein</td> <td>250 ml</td> </tr> </table> | Best.-Nr. | Körnung | Inhalt | 01.50.70 | 0 = grob | 250 ml | 01.50.71 | 1 = mittelgrob | 250 ml | 01.50.72 | 2 = mittelfein | 250 ml | 01.50.73 | 3 = fein | 250 ml | <table border="0"> <tr> <td>Best.-nr.</td> <td>korrel</td> <td>inhoud</td> </tr> <tr> <td>01.50.70</td> <td>0 = grof</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>01.50.71</td> <td>1 = middelgrof</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>01.50.72</td> <td>2 = middelfijn</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>01.50.73</td> <td>3 = fijn</td> <td>250 ml</td> </tr> </table> | Best.-nr. | korrel | inhoud | 01.50.70 | 0 = grof | 250 ml | 01.50.71 | 1 = middelgrof | 250 ml | 01.50.72 | 2 = middelfijn | 250 ml | 01.50.73 | 3 = fijn | 250 ml |
| Best.-Nr. | Körnung | Inhalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.70 | 0 = grob | 250 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.71 | 1 = mittelgrob | 250 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.72 | 2 = mittelfein | 250 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.73 | 3 = fein | 250 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best.-nr. | korrel | inhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.70 | 0 = grof | 250 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.71 | 1 = middelgrof | 250 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.72 | 2 = middelfijn | 250 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.50.73 | 3 = fijn | 250 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|----------|---|----------|---|
| <i>Caramba Rostlöser</i> | | <i>Caramba roestoplosser</i> | |  |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.76 | 400 ml | 01.50.76 | 400 ml | |
| 01.50.75 | 1.000 ml | 01.50.75 | 1.000 ml | |
| <i>Molykote BR 2 Plus</i> | | <i>Molykote BR 2 Plus</i> | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.77 | 1,0 Kg | 01.50.77 | 1,0 kg | |
| <i>Molykote GN</i> | | <i>Molykote GN</i> | | |
| Montageschmierstoff mit niedrigem Reibungskoeffizienten, beständig bei Temperaturen von -25 bis + 450 Grad Celsius | | Montagesmeermiddel met een lage wrijvingsweerstand. Te gebruiken bij temperaturen van -25 tot + 450 gr. Celsius | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.78 | 1,0 Kg | 01.50.78 | 1,0 kg |  |
| <i>Molykote Rapid Spray</i> | | <i>Molykote Rapid spray</i> | | |
| Montageschmierstoff, ideal für die Aufpreßfertigung und die Behandlung zerklüfteter und schlecht zugänglicher Gleitflächen | | Montagesmeermiddel, ideaal voor drukmontage en behandeling van gespleten en slecht toegankelijke smeervlakken. | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.79 | 250 ml | 01.50.79 | 250 ml | |
| <i>Pudergraphit</i> | | <i>Poedergraphiet</i> | |  |
| weiches, schwarzglänzendes Pulver mit hohem Kohlenstoffgehalt dient als Trenn- und Schmiermittel, ungiftig, wasserabstoßend, verhindert festfrieren, wärme- und elektrizitätsleitend, auch geeignet zur Herstellung von Decksanstrichen | | zacht, zwartglimmend poeder, met hoog koolstofgehalte, dat dient als smeermiddel. Niet giftig, waterafstotend, voorkomt vastvroesten, geleidt warmte en electriciteit, ook zeer geschikt voor de aanmaak van dekverf. | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.83 | 1.100 ml | 01.50.83 | 1.100 ml | |
| <i>Fett-Kartusche</i> | | <i>Vetpatroon</i> | | |
| Mehrzweckfett | | Vet voor veel doeleinden | | |
| Best.-Nr. | Inhalt | Best.-nr. | inhoud | |
| 01.50.85 | 400 ml | 01.50.85 | 400 ml |  |



Schmierstoffgeber „Perma“

Die Schmierung mit automatischen Schmierstoffgebern ist eine besonders wirtschaftliche Schmiermethode. Überall, wo es Schmierstellen gibt, sind die automatischen Schmierstoffgeber anwendbar.

| | |
|-----------------|----------------------|
| Best.-Nr. | Schmierzeit bei 25°C |
| 01.50.99 | rot = 6 Monate |
| 01.51.00 | blau = 24 Monate |

Stauferfett

| | |
|-----------------|------------|
| Best.-Nr. | Inhalt |
| 01.50.86 | gelb 10 Kg |

Startpilot

leichter Kaltstart für alle Diesel- und Benzinmotoren

| | |
|-----------------|--------|
| Best.- Nr. | Inhalt |
| 01.50.92 | 300 ml |

Frostschutz

Mischungstabelle:
 bis -20°C = 34% Frostsch. 66% Wasser
 bis -25°C = 40% Frostsch. 60% Wasser
 bis -30°C = 44% Frostsch. 56% Wasser
 bis -40°C = 51% Frostsch. 49% Wasser

| | |
|-----------------|----------|
| Best.-Nr. | Inhalt |
| 01.50.95 | 20,0 ltr |

Salzsäure

| | | |
|-----------------|----------------|--------|
| Best.-Nr. | Qualität | Inhalt |
| 01.50.96 | technisch 30 % | lose |

Natronlauge

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| Best.-Nr. | Qualität | Inhalt |
| 1.50.97 | technisch 50 % | 90 Kg |

Holzschutz „Helinal“

| | | |
|-----------------|--------------|----------|
| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
| 01.56.16 | braun, natur | 10,0 ltr |

Smeermiddelpomp „Perma“

De smering met een automatische smeermiddel-doseerpomp is een bijzonder economische smeermethode. De automatische doseerpomp kan voor alle smeerpunten gebruikt worden.

Best.-nr. smeertijd bij 25°C

| | |
|-----------------|--------------------|
| 01.50.99 | rood = 6 maanden |
| 01.51.00 | blauw = 24 maanden |

Stauffervet

| | |
|-----------------|------------|
| Best.-nr. | inhoud |
| 01.50.86 | geel 10 kg |

Startpilot

voor een makkelijke koude-start van alle diesel- en benzine-motoren.

| | |
|-----------------|--------|
| Best.-nr. | inhoud |
| 01.50.92 | 300 ml |

Antivries

Mengtabel:
 tot -20°C = 34% antivries, 66% water
 tot -25°C = 40% antivries, 60% water
 tot -30°C = 44% antivries, 56% water
 tot -40°C = 51% antivries, 49% water

| | |
|-----------------|----------|
| Best.-nr. | inhoud |
| 01.50.95 | 20,0 ltr |

Zoutzuur

| | | |
|-----------------|----------------|--------|
| Best.-nr. | kwaliteit | inhoud |
| 01.50.96 | technisch 30 % | los |

Natronloog

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| Best.-nr. | kwaliteit | inhoud |
| 1.50.97 | technisch 50 % | 90 kg |

Houtbeschermer „Helinal“

| | | |
|-----------------|---------------|----------|
| Best.-nr. | kleur | inhoud |
| 01.56.16 | bruin, natuur | 10,0 ltr |

Inertol 1

1-Komponenten Schutzanstrich für Stahl und Beton. Auf Petroharzbasis

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|--------|
| 01.56.22 | schwarz | 25 Kg |

Inertol 1 Dick

mit mineralischen Füllstoffen, Schutzanstrich für Flächen unter Wasser. Auf Petroharzbasis

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|--------|
| 01.56.23 | schwarz | 35 Kg |

Inertol Poxitar

2-Komponenten Schutzanstrich für Stahl und Beton

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|--------|
| 01.56.29 | schwarz | 30 Kg |
| 01.56.30 | rot | 30 Kg |

Inertol Verdünnung

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
|-----------------|--------------|----------|
| 01.56.24 | Verdünnung S | 10,0 ltr |
| 01.56.32 | Verdünnung B | 25,0 ltr |

Himaxon

umweltfreundlicher Schutzanstrich für Stahl, Holz und Beton im Über- und Unterwasserbereich. Haftet auf alten Teerstrichen und besitzt gute Penetrier-eigenschaften. Auch als Schutzanstrich auf Spundwänden zugelassen.

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|-----------|
| 01.56.45 | schwarz | 20,0 ltr |
| 01.56.46 | schwarz | 210,0 ltr |

Imberal S

widerstandsfähiger Bitumenanstrich

| Best.-Nr. | Farbton | Inhalt |
|-----------------|---------|--------|
| 01.56.37 | rot | 25 Kg |

Inertol 1

1-Compoent dekverf voor staal en beton. Op basis van petroharsh.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|--------|
| 01.56.22 | zwart | 25 kg |

Inertol 1 dik

met minerale vulstoffen. Dekverf voor oppervlaktes onder water. Op basis van petroharsh.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|--------|
| 01.56.23 | zwart | 35 kg |

Inertol Poxitar

2-Componenten dekverf voor staal en beton.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|--------|
| 01.56.29 | zwart | 30 kg |
| 01.56.30 | rood | 30 kg |

Inertol verdunner

| Best.-nr. | kenmerk | inhoud |
|-----------------|-------------|----------|
| 01.56.24 | verdunner S | 10,0 ltr |
| 01.56.32 | verdunner B | 25,0 ltr |

Himaxon

milieuvriendelijke dekverf voor staal, hout en beton, onder en boven water. hecht op oude teerlagen en dringt diep door. Ook toegestaan als bescherm laag op damwanden.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|-----------|
| 01.56.45 | zwart | 20,0 ltr |
| 01.56.46 | zwart | 210,0 ltr |

Imberal S

Bituumverf met hoge weerstand.

| Best.-nr. | kleur | inhoud |
|-----------------|-------|--------|
| 01.56.37 | rood | 25 kg |





Destilliertes Wasser

chemisch rein, im Leihkanister

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|--------|
| 01.56.50 | lose |

Fluid-Film Spray

hervorragendes Konservierungsmittel, durchdringt leichten Rost und bildet einen Fettfilm. Bestens geeignet zur Oldtimerkonservierung.

Anwendung: Ventile, Ketten, Scharniere, blankes Metall usw.

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|--------|
| 01.57.01 | 333 ml |

Fluid-Film Liquid A

hergestellt aus Lanolin (Wollfett), durchdringt jeden Rost bis zum Grundmetall und bildet eine dauerhafte Schutzschicht, dünnflüssig, sehr gut geeignet für Ballasttanks, Ruder, Kimmkiel, Ankerketten.

Anwendung: Airless-Sprühen, rollen, pinseln, tauchen, Floation (nur Liquid A)

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|-----------|
| 01.57.02 | 4,0 ltr |
| 01.57.03 | 20,0 ltr |
| 01.57.04 | 208,0 ltr |

Fluid-Film Liquid AR

wie Fluid-Film A, jedoch dickflüssig. Bestens geeignet für Laderäume

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|----------|
| 01.57.11 | 20,0 ltr |

Fluid-Film Gel B

wie Liquid A, jedoch pastös. Sehr gut geeignet für Wellentunnel, Laderäume, als Bettung von Holzdecken, Hohlräume, Kofferdämme usw.

Anwendung: rollen, pinseln oder ggf. spachteln

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|-----------|
| 01.57.07 | 20,0 ltr |
| 01.57.08 | 208,0 ltr |

Gedestilleerd water

chemisch gezuiverd, in statiegeldblik.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|--------|
| 01.56.50 | los |

Fluid-Film spray

uitstekend conserveringsmiddel, dringt door een lichte roestlaag heen en vormt een vetlaag. Zeer geschikt voor het behoud van oldtimers.

Te gebruiken op: ventielen, kettingen, scharnieren, blank metaal, enz.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|--------|
| 01.57.01 | 333 ml |

Fluid-Film Liquid A

gemaakt uit lanoline (wolvet), dringt door iedere roestlaag heen tot aan het basismateriaal en vormt daar een blijvende bescherm laag, dun vloeibaar, zeer geschikt voor ballasttanks, roeren, kimkielen, ankerkettingen.

Aanbrengmogelijkheden: luchtvrij spuiten, rollen, kwasten, dopen, floatatie (alleen Liquid A.)

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|-----------|
| 01.57.02 | 4,0 ltr |
| 01.57.03 | 20,0 ltr |
| 01.57.04 | 208,0 ltr |

Fluid-Film Liquid AR

zie de beschrijving van Fluid-Film A. Liquid AR is echter dik vloeibaar. Zeer geschikt voor laadruimen.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|----------|
| 01.57.11 | 20,0 ltr |

Fluid-Film Gel B

zie de beschrijving van Liquid A, hier echter in gelvorm. Zeer geschikt voor schroeftunnels, laadruimen, inbedden van houtopervlaktes, holle ruimtes en kofferdammen.

Gebruik: rollen, strijken op evt. opspatelen.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|-----------|
| 01.57.07 | 20,0 ltr |
| 01.57.08 | 208,0 ltr |



Fluid-Film WRN-EP

Konservierungsmittel als Korrosionsschutz und zum Schmieren von stehendem und laufendem Gut (Drahtseilen), Applizierung mit Leder oder Schafswolllappen.

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|----------|
| 01.57.10 | 20,0 ltr |

Edelstahl Spray

sichere Haftung auf allen Metallen, hohe Resistenz gegenüber aggressiven Medien, hitzebeständig bis 300°C, nicht brennbar

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|--------|
| 01.57.24 | 400 ml |

Zink Spray

zum Nachbessern beschädigter Zinküberzüge, 98,5% reines Zink ohne Beimengung von Blei

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|--------|
| 01.57.25 | 400 ml |

Torsions Spray

der „flüssige Schraubenschlüssel“, durch Kälteschrumpfung kann jede festsitzende Schraube gelöst werden.

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|--------|
| 01.57.26 | 400 ml |

Lecksuch Spray

für Druckluft sowie alle technischen und medizinischen Gase, greift weder Gummi, Kunststoff noch Metalle an

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|--------|
| 01.57.27 | 300 ml |

Fluid-Film WRN-EP

Conserveermiddel als roestbescherming en ter smering van het staand en lopend wand (draden). Op te brengen met een zeem of wollen doek.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|----------|
| 01.57.10 | 20,0 ltr |

Edelstaal-spray

hecht op alle metalen, is uiterst bestand tegen agressieve middelen, hittebestendig tot 300° C , onbrandbaar.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|--------|
| 01.57.24 | 400 ml |

Zinkspray

Voor het bijwerken van beschadigde zinkoppervlaktes.
98,5 % puur zink, zonder lood-toevoeging.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|--------|
| 01.57.25 | 400 ml |

Torsiespray

de „vloeibare schroevendraaier“. Door koude-krimp kan iedere vastzittend schroef losgemaakt worden.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|--------|
| 01.57.26 | 400 ml |

Lekzoekspray

voor perslucht en alle andere technische of medische gassen; tast rubber, kunststof of metaal niet aan.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|--------|
| 01.57.27 | 300 ml |





Gleitmetall

zuverlässige Schmierung im Bereich von -180°C bis +1450°C bei Druckbeanspruchung bis zu 2500 Kg/cm², beständig gegen Wasser, Öl, Benzin, Seewasser, Laugen, Säuren und Dämpfe

| | |
|-----------------|--------|
| Best.-Nr. | Inhalt |
| 01.57.28 | 400 ml |

Ballistol Spray

| | |
|-----------------|--------|
| Best.-Nr. | Inhalt |
| 01.57.36 | 200 ml |

Elektro Cleaner ECS Spray

Vecom ECS ist ein sicheres Reinigungsmittel für alle elektrischen und elektronischen Geräte. Universell einsetzbar zur Reinigung von Elektromotoren, Maschinenteilen, Schaltanlagen usw. Bei Anwesenheit von Kunststoffen oder Isolierlacken diese zuerst auf ihre Verträglichkeit mit Vecom ECS prüfen

| | |
|-----------------|--------|
| Best.-Nr. | Inhalt |
| 01.57.48 | 400 ml |

Klebeband - Absetzband

| Best.-Nr. | Breite | Länge |
|-----------------|--------|--------|
| 01.57.71 | 19 mm | 50 mtr |
| 01.57.76 | 25 mm | 50 mtr |
| 01.57.74 | 30 mm | 50 mtr |
| 01.57.72 | 50 mm | 50 mtr |
| 01.57.73 | 100 mm | 50 mtr |

Knetharz

universell verwendbar, haftet auf allen Metallen sowie Holz, Stein und Keramik, auch unter Wasser verwendbar
 Hitzebeständigkeit: bis + 200°C
 Druckfestigkeit: 800 Kp/cm²
 Zugfestigkeit: 300 Kp/cm²
 Aushärtung: bei 20°C ca. 3 Std.
 Topfzeit: 15 Minuten

| | |
|-----------------|--------|
| Best.-Nr. | Inhalt |
| 01.57.30 | 350 Gr |

Glijmetaal

betrouwbare smering binnen de temperatuur van -180°C tot + 1450°C en een druk tot 2500 kg/cm². Bestand tegen water, olie, benzine, zeewater, logen, zuren en dampen.

| | |
|-----------------|--------|
| Best.-nr. | inhoud |
| 01.57.28 | 400 ml |

Ballistol spray

| | |
|-----------------|--------|
| Best.-nr. | inhoud |
| 01.57.36 | 200 ml |

Elektro Cleaner ECS spray

Vecom ECS is een veilig reinigingsmiddel voor alle elektrische en electrotechnische apparaten. Universeel bruikbaar voor de reiniging van electromotoren, machineonderdelen, schakelapparatuur, enz. Bij aanwezigheid van kunststoffen of isolatielakken deze eerst testen op de bestendigheid tegen Vecom S.

| | |
|-----------------|--------|
| Best.-nr. | inhoud |
| 01.57.48 | 400 ml |

Plakband - Afplakband

| Best.-nr. | breedte | lengte |
|-----------------|---------|--------|
| 01.57.71 | 19 mm | 50 mtr |
| 01.57.76 | 25 mm | 50 mtr |
| 01.57.74 | 30 mm | 50 mtr |
| 01.57.72 | 50 mm | 50 mtr |
| 01.57.73 | 100 mm | 50 mtr |

Knedhars

universeel toepasbaar, hecht op alle metaal- en houtsoorten, ook op steen, porselein en onder water te gebruiken.
 Hittebestendigheid: tot + 200°C
 Drukcapaciteit: 800 Kp/cm²
 Trekcapaciteit: 300 Kp/cm²
 Uitharding: bij 20°C in ongeveer 3 uur.
 Bewerktijd: 15 minuten

| | |
|-----------------|--------|
| Best.-nr. | inhoud |
| 01.57.30 | 350 gr |



Metalix

2-Komponenten Spachtelmetall, verbindet fast alle Werkstoffe mit- und untereinander. Metalix wird zum Spachteln, Füllen, Fügen, Einbetten, Vergießen, Verbinden, Abdichten, Anpassen, Ausgleichen und Ausformen verwendet. Zur Anpassung hinsichtlich Material und Farbe wird Metalix in unterschiedlichen Typen geliefert.

| Best.-Nr. | Type | Basis |
|-----------------|------|-----------|
| 01.57.33 | A | Aluminium |
| 01.57.34 | S | Stahl |

Absorbergranulat

Aufsaugmittel für Öl, Wasser usw.

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|--------|
| 01.58.02 | 20 Kg |

Bioreg II R

Ölbindemittel auf Naturbasis, besteht aus separierter Spezial behandelte Naturborke ohne chemische Zusätze. Bioreg Typ II R entspricht den Anforderungen und Richtlinien für Ölbinder und kann sowohl an Land, als auch auf dem Wasser eingesetzt werden.

Anwendung: für flüssige und pastöse Substanzen wie Emulsionen, Chemikalien, Farben und Lösungsmittel

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|--------|
| 01.58.01 | 50 ltr |

Bioreg II R - Schlauch

wie Bioreg II R, jedoch im Schlauch. Hervorragend geeignet als Ölsperre auf Hallenböden oder an Flanschen. Entsorgungsbeutel werden mitgeliefert

| Best.-Nr | Inhalt |
|-----------------|-----------|
| 01.58.05 | 5 x 1 mtr |

Metalix

2-Komponenten plamuurmetaal, verbindt nagenoeg alle materiaalsoorten. Metalix kan worden gebruikt om te plamuren, vullen, voegen, indammen, vergieten, verbinden, afdichten, aanpassen, egaliseren en vormen. I.v.m. de aanpassing aan materiaal en kleur wordt Metalix in verschillende soorten geleverd.

| Best.-nr. | type | basis |
|-----------------|------|-----------|
| 01.57.33 | A | aluminium |
| 01.57.34 | S | staal |

Absorptie granulaat

Absorbeert olie, water, enz.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|--------|
| 01.58.02 | 20 kg |

Bioreg II R

Oliebindmiddel op natuurlijke basis, bestaande uit speciaal behandelde boomchors zonder chemische toevoeging. Bioreg II R voldoet aan de eisen en richtlijnen voor oliebindmiddelen en kan zowel op het land als in het water worden gebruikt.

Gebruik: voor vloeibare en halfvloeibare substanties, zoals emulsies, chemicaliën, verven en oplosmiddelen.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|--------|
| 01.58.01 | 50 ltr |

Bioreg II R - slang

zie Bioreg II R, hier echter in slangvorm. Zeer geschikt als olie-stop op vloeren of aan leidinguiteinden. Een afvalzak voor de slang wordt meegeleverd.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|-----------|
| 01.58.05 | 5 x 1 mtr |





Zugol

saugt Öle, Emulsionen, Fette, Farben, Säuren (nicht bei Salpetersäure verwenden), flüssige oder pastöse Chemikalien von festem Untergrund oder von der Wasseroberfläche auf. Gase leicht entzündlicher Stoffe werden absorbiert. Nach kurzer Einwirkzeit läßt es sich rückstandslos wegfegen oder abheben. Zugol besitzt weder schmiergelnde noch chemische aggressive Bestandteile und kann somit auch an Maschinen und empfindlichen Fertigungsteilen eingesetzt werden. Es ist nicht entflammbar.

| Best.-Nr. | Inhalt |
|-----------------|--------|
| 01.58.03 | 40 ltr |

3M Power-Sorb

Ein Ölbinde-Vlies in der neuen Dimension der Sorbent Abfallminimierung bei Ölunfällen und Ölleckagen. Besitzt eine Aufnahmemenge vom 25-fachen des Eigengewichtes

| Best.-Nr. | Maße | Inhalt |
|-----------------|------------|---------|
| 01.58.10 | 43 x 48 cm | 20 Stck |

Specksteingriffel

aus bestem Naturstein geschnitten, dauerhafter weißer, feuerfester Strich, absolut wischfest, hitzebeständig und sparsam im Verbrauch

| Best.-Nr. | Fabton |
|-----------------|--------|
| 01.51.51 | weiß |

Ölkreide

Öl-Signierkreidestifte sind stark ölhaltig und sehr farbkraftig, lichteht und wetterfest. Sie sind besonders geeignet zum Beschriften von kaltem und warmem Eisen, Blechen, Steinen sowie nassem und trockenem Holz

| Best.-Nr. | Farbton |
|-----------------|---------|
| 01.51.61 | blau |
| 01.51.62 | gelb |
| 01.51.63 | grün |
| 01.51.64 | rot |
| 01.51.65 | weiß |



Zugol

absorbeert olie, emulsies, vetten, verf, zuren (echter niet bij salpeterzuur te gebruiken), vloeibare of halfvloeibare chemicaliën van een vaste ondergrond of van het wateroppervlak. Ook gassen van lichtbrandbare stoffen worden geabsorberd. Na een korte inwerktijd laat het zich restloos verwijderen. Zugol bevat geen schurende of chemisch agressieve bestanddelen en kan daardoor ook bij machines of kwetsbare onderdelen worden gebruikt. Het is niet ontvlambaar.

| Best.-nr. | inhoud |
|-----------------|--------|
| 01.58.03 | 40 ltr |

3M Power-Sorb

Een oliebindende vezel in een nieuwe verschijningsvorm, voor olie lekkages en -ongelukken. Kan zijn eigen gewicht 25 maal absorberen.

| Best.-nr. | maat | inhoud |
|-----------------|------------|--------|
| 01.58.10 | 43 x 48 cm | 20 st. |

Speksteengriffel

Gesneden uit de beste natuursteen. Voor duurzame, witte strepen. Veegvast, hittebestendig en spaarzaam in gebruik.

| Best.-nr. | kleur |
|-----------------|-------|
| 01.51.51 | wit |

Oliekrijt

Oliekrijtstiften bevatten veel olie en kleurstof, zijn licht- en weersvast. Zeer geschikt voor gebruik op koud en warm metaal, blik, steen en ook op nat en droog hout.

| Best.-nr. | kleur |
|-----------------|-------|
| 01.51.61 | blauw |
| 01.51.62 | geel |
| 01.51.63 | groen |
| 01.51.64 | rood |
| 01.51.65 | wit |

Industriekreide

Best.-Nr Farbton

01.51.75 weiß

Tafelkreide

Best.-Nr. Farbton

01.51.71 weiß

Zahlenschablonen

aus Kunststoff, von 0 - 9

Best.-Nr. Höhe

01.72.04 40 mm
01.72.05 50 mm
01.72.06 60 mm
01.72.08 80 mm
01.72.10 100 mm
01.72.12 120 mm
01.72.15 150 mm
01.72.20 200 mm
01.72.25 250 mm
01.72.30 300 mm

Buchstabenschablonen

aus Kunststoff, von A - Z

Best.-Nr. Höhe

01.71.04 40 mm
01.71.05 50 mm
01.71.06 60 mm
01.71.08 80 mm
01.71.10 100 mm
01.71.12 120 mm
01.71.15 150 mm
01.71.20 200 mm
01.71.25 250 mm
01.71.30 300 mm

Eichschablone

aus Kunststoff

Best.-Nr.

01.73.01

Zündfix

Best.-Nr. Abmessung Inhalt

01.51.06 6 mm 100 Stek
01.51.07 7 mm 100 Stek

Industriekrijt

Best.-nr. kleur

01.51.75 wit

Bordkrijt

Best.-nr. kleur

01.51.71 wit

Cijfersjablonen

uit kunststof, van 0 - 9

Best.-nr. hoogte

01.72.04 40 mm
01.72.05 50 mm
01.72.06 60 mm
01.72.08 80 mm
01.72.10 100 mm
01.72.12 120 mm
01.72.15 150 mm
01.72.20 200 mm
01.72.25 250 mm
01.72.30 300 mm

Lettersjablonen

uit kunststof, van A - Z

Best.-nr. hoogte

01.71.04 40 mm
01.71.05 50 mm
01.71.06 60 mm
01.71.08 80 mm
01.71.10 100 mm
01.71.12 120 mm
01.71.15 150 mm
01.71.20 200 mm
01.71.25 250 mm
01.71.30 300 mm

Ijksjablonen

uit kunststof

Best.-nr.

01.73.01

Zundfix ontstekings Cothem

Best.-nr. Maat inhoud

01.51.06 6 mm 100 st.
01.51.07 7 mm 100 st





Glaspapier

Korund-Finishing-Papier
 Bindung : Leim
 Unterlage : 90 gr. Papier
 Bogengröße : 230 x 280 mm

| Best.-Nr. | Korn |
|-----------------|------|
| 01.61.04 | 40 |
| 01.61.06 | 60 |
| 01.61.08 | 80 |
| 01.61.10 | 100 |
| 01.61.12 | 120 |
| 01.61.15 | 150 |
| 01.61.18 | 180 |
| 01.61.22 | 220 |
| 01.61.24 | 240 |

Schuurpapier

Korund-Finishing-papier
 Bindung : lijm
 Onderlaag : 90 gr. papier
 Bladgrootte : 230 x 280 mm

| Best.-nr. | korrel |
|-----------------|--------|
| 01.61.04 | 40 |
| 01.61.06 | 60 |
| 01.61.08 | 80 |
| 01.61.10 | 100 |
| 01.61.12 | 120 |
| 01.61.15 | 150 |
| 01.61.18 | 180 |
| 01.61.22 | 220 |
| 01.61.24 | 240 |



Leinenschmirgel

Korund Schleifgewebe blau
 Bindung : Leim
 Unterlage : leichtes Gewebe
 Bogengröße : 230 x 280 mm

| Best.-Nr. | Korn |
|-----------------|------|
| 01.62.04 | 40 |
| 01.62.06 | 60 |
| 01.62.08 | 80 |
| 01.62.10 | 100 |
| 01.62.12 | 120 |
| 01.62.15 | 150 |
| 01.62.18 | 180 |
| 01.62.22 | 220 |
| 01.62.24 | 240 |

Schuurlinnen

Korund schuurweefsel blauw
 Bindung : lijm
 Onderlaag : licht weefsel
 Bladgrootte : 230 x 280 mm

| Best.-nr. | korrel |
|-----------------|--------|
| 01.62.04 | 40 |
| 01.62.06 | 60 |
| 01.62.08 | 80 |
| 01.62.10 | 100 |
| 01.62.12 | 120 |
| 01.62.15 | 150 |
| 01.62.18 | 180 |
| 01.62.22 | 220 |
| 01.62.24 | 240 |



Wasserschleifpapier

wasserflexibles Siliciumcarbid-Schleifpapier
 Bindung : wasserfest
 Unterlage : flexibles Spezialpapier
 Bogengröße : 230 x 280 mm

| Best.-Nr. | Korn |
|-----------------|------|
| 01.64.04 | 40 |
| 01.64.06 | 60 |
| 01.64.08 | 80 |
| 01.64.10 | 100 |
| 01.64.12 | 120 |
| 01.64.15 | 150 |
| 01.64.18 | 180 |
| 01.64.22 | 220 |
| 01.64.24 | 240 |
| 01.64.28 | 280 |
| 01.64.32 | 320 |
| 01.64.40 | 400 |
| 01.64.60 | 600 |

Waterproof-schuurpapier

waterproof siliciumcarbide - schuurpapier
 Bindung : waterproof
 Onderlaag : flexibel papier
 Bladgrootte : 230 x 280 mm

| Best.-nr. | korrel |
|-----------------|--------|
| 01.64.04 | 40 |
| 01.64.06 | 60 |
| 01.64.08 | 80 |
| 01.64.10 | 100 |
| 01.64.12 | 120 |
| 01.64.15 | 150 |
| 01.64.18 | 180 |
| 01.64.22 | 220 |
| 01.64.24 | 240 |
| 01.64.28 | 280 |
| 01.64.32 | 320 |
| 01.64.40 | 400 |
| 01.64.60 | 600 |

Leinenschmirgel

Korund-Schleifgewebe
 Bindung : Leim
 Unterlage : leichtes Gewebe
 Rollenlänge : 50 Meter

| Best.-Nr. | Breite | Korn |
|-----------------|--------|------|
| 01.66.06 | 50 mm | 60 |
| 01.66.08 | 50 mm | 80 |
| 01.66.12 | 50 mm | 120 |
| 01.65.04 | 100 mm | 40 |
| 01.65.06 | 100 mm | 60 |
| 01.65.08 | 100 mm | 80 |
| 01.65.10 | 100 mm | 100 |
| 01.65.12 | 100 mm | 120 |
| 01.65.15 | 100 mm | 150 |
| 01.65.18 | 100 mm | 180 |

Schleifscheiben

| Best.-Nr. | Scheibengröße | Korn |
|-----------------|---------------|------|
| 01.67.11 | 115 x 22 mm | 16 |
| 01.67.12 | 115 x 22 mm | 24 |
| 01.67.13 | 115 x 22 mm | 36 |
| 01.67.14 | 115 x 22 mm | 40 |
| 01.67.15 | 115 x 22 mm | 60 |
| 01.67.16 | 115 x 22 mm | 80 |
| 01.67.10 | 115 x 22 mm | 100 |
| 01.67.21 | 127 x 22 mm | 16 |
| 01.67.22 | 127 x 22 mm | 24 |
| 01.67.23 | 127 x 22 mm | 36 |
| 01.67.24 | 127 x 22 mm | 40 |
| 01.67.25 | 127 x 22 mm | 60 |
| 01.67.51 | 150 x 22 mm | 16 |
| 01.67.52 | 150 x 22 mm | 24 |
| 01.67.53 | 150 x 22 mm | 36 |
| 01.67.54 | 150 x 22 mm | 40 |
| 01.67.55 | 150 x 22 mm | 60 |
| 01.67.71 | 178 x 22 mm | 16 |
| 01.67.72 | 178 x 22 mm | 24 |
| 01.67.73 | 178 x 22 mm | 36 |
| 01.67.74 | 178 x 22 mm | 40 |
| 01.67.75 | 178 x 22 mm | 60 |
| 01.67.76 | 178 x 22 mm | 80 |
| 01.67.77 | 178 x 22 mm | 100 |

Schuurband

Korund-schuurweefsel
 Bindung : lijn
 Onderlaag : licht weefsel
 Rollenlengte : 50 meter

| Best.-nr. | breedte | korrel |
|-----------------|---------|--------|
| 01.66.06 | 50 mm | 60 |
| 01.66.08 | 50 mm | 80 |
| 01.66.12 | 50 mm | 120 |
| 01.65.04 | 100 mm | 40 |
| 01.65.06 | 100 mm | 60 |
| 01.65.08 | 100 mm | 80 |
| 01.65.10 | 100 mm | 100 |
| 01.65.12 | 100 mm | 120 |
| 01.65.15 | 100 mm | 150 |
| 01.65.18 | 100 mm | 180 |

Schuurschijven

| Best.-nr. | afmetingen | korrel |
|-----------------|-------------|--------|
| 01.67.11 | 115 x 22 mm | 16 |
| 01.67.12 | 115 x 22 mm | 24 |
| 01.67.13 | 115 x 22 mm | 36 |
| 01.67.14 | 115 x 22 mm | 40 |
| 01.67.15 | 115 x 22 mm | 60 |
| 01.67.16 | 115 x 22 mm | 80 |
| 01.67.10 | 115 x 22 mm | 100 |
| 01.67.21 | 127 x 22 mm | 16 |
| 01.67.22 | 127 x 22 mm | 24 |
| 01.67.23 | 127 x 22 mm | 36 |
| 01.67.24 | 127 x 22 mm | 40 |
| 01.67.25 | 127 x 22 mm | 60 |
| 01.67.51 | 150 x 22 mm | 16 |
| 01.67.52 | 150 x 22 mm | 24 |
| 01.67.53 | 150 x 22 mm | 36 |
| 01.67.54 | 150 x 22 mm | 40 |
| 01.67.55 | 150 x 22 mm | 60 |
| 01.67.71 | 178 x 22 mm | 16 |
| 01.67.72 | 178 x 22 mm | 24 |
| 01.67.73 | 178 x 22 mm | 36 |
| 01.67.74 | 178 x 22 mm | 40 |
| 01.67.75 | 178 x 22 mm | 60 |
| 01.67.76 | 178 x 22 mm | 80 |
| 01.67.77 | 178 x 22 mm | 100 |

